

GUMOTEX

BOATS & OUTDOOR

Příručka uživatele	1
Priručka používateľa	4
User's manual	8
Benutzerhandbuch	11
Manuel de l'utilisateur	15
Manual de usuario	19
Manuale dell'utente	22
Handleiding voor gebruikers	26
Podręcznik użytkownika	29
Пособие для пользователей	33

Příručka uživatele KAJAK SEAWAVE

VERZE 5/2016



- Rekreační plavidlo konstruované pro plavbu na chráněných vnitrozemských vodách a v pobřežních vodách, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 4 Beaufortovy stupnice včetně a určující výšku vlny do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami výšky do 0,5 m, způsobenými např. mijejícími plavidly.
- Člun je vyroben ve shodě s normou ČSN EN ISO 6185-1, kategorie IIIB.
- Související normy: ČSN EN ISO 10087, ČSN EN ISO 10240, ČSN EN ISO 14945.

REJSTŘÍK:

Vážený zákazníku,

tato příručka Vám má pomoci snadno a bezpečně ovládat Vaše plavidlo. Obsahuje podrobný popis plavidla, dodávaného, nebo zabudovaného vybavení, jeho soustav a informace o jeho ovládání a údržbě. Přečtěte si ji, prosím, pečlivě a seznamte se s plavidlem před jeho použitím.

Pokud je toto Vaše první plavidlo a nebo jste změnil typ plavidla a nejste s ním dobře seznámen, zajistěte si prosím pro Vaši bezpečnost a pohodlí, zkušenosti s obsluhou a ovládáním před Vaší první samostatnou plavbou. Váš prodejce, nebo národní jachtařská federace nebo klub Vám rádi doporučí příslušné kurzy nebo kvalifikované instruktory.

Ne vyplouvejte, dokud očekávané plavební podmínky (síla větru a výška vln) nebudou odpovídat konstrukční kategorii vašeho plavidla a vy a vaše posádka nebudete schopni v těchto podmínkách plavidlo ovládat.

Uložte prosím, tuto příručku na bezpečném místě a předejte ji novému majiteli, pokud plavidlo prodáte.

1. Kontrolní tabulka	_____	strana	1
2. Technický popis	_____		2
3. Pokyny k nafukování kajaku	_____		2
4. Plavba na člunu	_____		2
5. Skládání člunu	_____		3
6. Ošetřování a skladování	_____		3
7. Záruční podmínky	_____		3
8. Oprava člunu	_____		3
9. Způsob likvidace výrobku	_____		3
10. Způsob likvidace obalu	_____		3
11. Štítek výrobce – vysvětlivky symbolů	_____		3
12. Upozornění	_____		4

1. Kontrolní tabulka

(orientační rozměry platí pro nahuštěný stav)

	SEAWAVE
Délka středem (cm)	455
Šířka středem (cm)	83
Počet vzduchových komor	3 + 3 + 2
Rozměry složeného výrobku ve vaku cca (cm)	68 × 43 × 30
Rozměry složeného výrobku v kartonu (cm)	76 × 50 × 34
Max. provozní tlak	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Hmotnost (kg)	17,5
Nosnost (kg)	250
Max. počet osob	3
Plavební ponor (cm)	15
Nejvyšší pevný bod nad hladinou (cm)	28

2. Technický popis

– viz obr. č. 1

1. boční válec
2. dno
3. ventil PUSH/PUSH
– umožňuje nafukování/vyfukování, regulaci tlaku a měření tlaku pomocí manometru
4. přetlakový ventil
5. štítek výrobce
6. žlutý štítek „VÝSTRAHA“
7. nafukovací sedačka
8. přední nožní opěrka 34x16cm
9. zadní nožní opěrka 45x19cm
10. rotační ventil pro malé komory (sedačky, nožní opěrky atd.)
11. paluba
12. madlo
13. odtokový otvor
14. bezpečnostní lano
15. úchyt směrové ploutve
16. úchyt pro připevnění sedačky a nožní opěrky (na dně)
17. úchyt pro připevnění sedačky na válcích (úchyty jsou označeny čísly 1, 2, 3 pro jednomístnou, dvoumístnou nebo třímístnou verzi)
18. úchyt vřzťuhy
19. popruh na uchycení sedačky
20. plastová spona na sedačce

PŘISLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S KAJAKEM:

Transportní vak, popruh na stažení sbaleného kajaku, příručka uživatele se záručním listem, pěnová houba v sáčku ze síťoviny, lepicí souprava obsahující lepidlo, záplaty, ventilové redukce, směrová ploutve.

ZVLÁŠTNÍ PŘISLUŠENSTVÍ: (Ize ke člunu dokoupit)

- nafukovací sedačka pro 3-místnou verzi
- krycí paluba

3. Pokyny k nafukování kajaku

Rozložte kajak. Směrovou ploutev, zasuňte do úchyty na dně (15). Sedačky a nožní opěrky před montáží nafoukněte. Obsluha ventilku (10) je na obrázku č. 2. Montáž sedaček a nožních opěrek provádějte na vyfouklém člunu.

Kajak Seawave lze díky jeho konstrukci použít jako jednomístnou, dvoumístnou a třímístnou verzi – viz obr. 1.

Montáž jednomístné verze:

Sedačku (7) upevněte na dně do úchyty (16). Popruhy (19) na opěradle sedačky provlečte úchyty pro připevnění sedačky (17) na bočních válcích, označených znakem <1>. Konce popruhu provlečte plastovou sponou (20) – viz detail A. Nožní opěrku 34x16cm (8) upevněte do úchyty na dně (16) na druhou pozici, popruh provlečte plastovou sponou na dně a dotáhněte. Správné provlečení popruhu sponou – viz detail B.

Montáž dvoumístné verze:

Přední a zadní sedačku (7) upevněte na dně do úchyty (16). Popruhy (19) na opěradle sedačky provlečte úchyty pro připevnění sedačky (17) na bočních válcích, označených znakem <2>. Konce popruhu provlečte plastovou sponou (20) – viz detail A. Nožní opěrku 34x16cm (8) upevněte do úchyty na dně (16) na první pozici, nožní opěrku 45x19cm (9) upevněte do úchyty na dně (16) na třetí pozici, popruh provlečte plastovou sponou na dně a dotáhněte. Správné provlečení popruhu sponou – viz detail B.

Montáž třímístné verze:

Sedačky (7) upevněte na dně do úchyty (16). Popruhy (19)

na opěradle sedačky provlečte úchyty pro připevnění sedačky (17) na bočních válcích, označených znakem <3>. Konce popruhu provlečte plastovou sponou (20) – viz detail A. V této verzi použijte pouze přední nožní opěrku 34x16cm (8), kterou upevníte do úchyty na dně (16) na první pozici, popruh provlečte plastovou sponou na dně a dotáhněte. Správné provlečení popruhu sponou – viz detail B.

Vzduchové komory nafukujte v pořadí: boční válce (1), dno (2). K nafukování je vhodná nožní nebo pístová pumpa s použitím ventilové redukce – viz obr. č. 2b (redukce je součástí lepicí soupravy). Než začnete nafukovat, zkontrolujte stav ventilů. Ventily nastavte do polohy zavřeno. Obsluha ventilu – viz obr. č. 2. Vzduchové komory nafoukněte na stanovený provozní tlak. K určení správné hodnoty provozního tlaku použijte manometr s příslušnou redukcí (volitelné příslušenství) – viz obr. č. 2a. Klíč k montáži ventilu – viz obr. č. 2c je volitelné příslušenství.

K přenášení člunu použijte madlo (12) na přední a zadní palubě

UPOZORNĚNÍ

Maximální provozní tlak ve vzduchových komorách je 0,025 MPa. Zvýšením teploty okolního prostředí (např. vlivem slunečního záření) může dojít až k několikanásobnému zvýšení tlaku v komorách člunu. Po vytažení člunu z vody doporučujeme odpustit vzduch ze všech vzduchových komor člunu. Předjedete tím případné destruktci vzduchových komor. Tlak vzduchu i potom průběžně kontrolujte.

UPOZORNĚNÍ

Při použití člunu vždy uzavírejte ventil krytkou. Zamezíte tím průniku nečistot do ventilu, které mohou být v budoucnu příčinou případných netěsností.

4. Plavba na člunu

Kajak Seawave je určen pro rekreaci a vodní turistiku. Dle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách a jejich následných předpisů, může být použit v zóně 4 s výskytem vln o výšce do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami výšky do 0,5 m, způsobenými např. mijejícími plavidly. Dle zákona České republiky 114/1995 Sb. a následných předpisů je účastník provozu na vodní cestě povinen dodržovat pravidla provozu na vodní cestě.

Nafukovací kajak Seawave smí vést osoba bez průkazu způsobilosti, pokud je seznámena s technikou vedení malého plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s plavebními předpisy dle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel (a následných předpisů).

Kajak Seawave svou konstrukcí umožňuje plavbu na stojatých až mírně proudících vodách do stupně obtížnosti VVV 2. K pohonu se používá kajakové dvoupádllo o délce asi 210 cm. Při plavbě sedí osoby na určeném místě a musí mít oblečenou plavací vestu.

UPOZORNĚNÍ

Před plavbou si ověřte, zda se na řeku, vodní plochu nebo oblast, ve které se hodláte pohybovat, nevztahují nějaká zvláštní ustanovení nebo zákazy a příkazy, které je nutno dodržovat.

Člun není určen na tažení za motorovou loď, nesmí být vlečen, smýkán nebo jinak nadměrně namáhán.

Ostré nebo špičaté předměty musí být bezpečně zabaleny.

Cenné předměty vložte do nepromokavého obalu a upevněte ke člunu.

Pryžové vrstvě na povrchu člunu neprospívá sluneční záření, proto je vhodné člun po každé plavbě uložit do stínu.

VÝSTRAHA:

- Na velkých vodních plochách (moře, jezera) pozor na vodní proudy a vítr vanoucí od břehu. Vzniká nebezpečí zneškodnění návratu!
- Kajak Seawave nesmí být používán za ztížených podmínek, jako je např. snížená viditelnost (noc, mlha, déšť).

Charakteristika stupně obtížnosti WW 2 – mírně těžká:

- nepravidelné vlny a proudnice, střední peřeje, slabé válce a víry, nízké stupně, malé peřeje v silné meandrujících nebo málo přehledných řečištích
- pravidelný proud a nízké pravidelné vlny, malé peřeje, jednoduché překážky, časté meandry s rychle tekoucí vodou.

Subjektivní předpoklady pro jízdu na divoké vodě WW 2:

- znalost všech základních záběrů vpřed a vzad, řízení a ovládání lodě. Schopnost posoudit obtížnost a vodní stav. Znalost jednoduché záchrany. Při delších túrách fyzická trénovanost, znalost plavání.

Technické vybavení pro WW 2:

- obrátne otevřené lodě (slalomový typ), vhodnější kryté lodě, plavací vesta s minimálním výtlakem 7,5 kg

UPOZORNĚNÍ

Výběru plavací vesty věnujte mimořádnou pozornost. Plavací vesta musí být opatřena štítkem s informacemi o nosnosti a certifikátem bezpečnosti.

5. Skládání člunu

– viz obr. 3

Před samotným skládáním člun zbavte nečistot a usušte. Odtokový otvor (13) na zádi lze použít pro rychlejší vylití vody z člunu. Vyfoukněte sedačky a nožní opěrky. Otevřete ventily a vyfoukněte vzduch z hlavních komor.

Vyfukování lze urychlit rolováním člunu směrem k ventilům. Ve člunu nesmí zůstat ostré předměty. Po vytlačení vzduchu kajak rozložte tak, že dno leží na zemi a boční válce jsou přeloženy dovnitř člunu a ještě 1x přeložte na polovinu směrem ven. Přehněte palubu člunu a skládejte ho směrem k ventilům tak, aby bylo možno člun vsunout do transportního vaku. Složený člun stáhněte přiloženým kompresním popruhem a vložte do vaku. Z vaku vytlačte vzduch, konec vaku zarolujte a sepněte sponami.

6. Ošetřování a skladování

Pryžovému nánosu na povrchu člunu neprospívá dlouhodobé působení oleje, benzínu, toluenu, acetonu, petroleje a podobných rozpouštědel. Po každém znečištění a před uskladněním člun omyjte vlažnou vodou s přidávkou mýdla nebo saponátu. Důkladné opláchnutí je nutné po použití na mořské vodě. Vhodné je přezkontrolovat stav napouštěcích a přetlakových ventilů. U netěsnícího ventilu je možno s použitím speciálního klíče na ventily vyšroubovat tělo ventilu ze člunu a pročistit membránu proudem stlačeného vzduchu nebo vody. Před uskladněním doporučujeme potířit povrch kajaku prostředkem na ošetřování povrchu člunů, který má čisticí účinky, impregnuje materiál proti dalšímu znečištění, popř. vytváří ochran-

ný UV-filtr. K ošetření zásadně nepoužívejte prostředky obsahující silikon. Čistý a suchý člun skladujte na trmavém suchém místě při teplotě (10–25) °C. Při dlouhodobém skladování se doporučuje občas člun na 24 hodiny nafouknout.

Minimálně jedenkrát za dva až tři roky doporučujeme u člunu provést servisní prohlídku u výrobce v autorizované opravně. Pečlivým zacházením a udržováním lze zvýšit životnost člunu.

7. Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců a počítá se od data prodeje.

Výrobce poskytuje bezplatnou opravu nebo náhradu za vadu materiálového nebo výrobního charakteru.

Záruka se nevztahuje na poškození vzduchových komor vlivem vyššího tlaku, než je předepsaný provozní tlak !!!

8. Oprava člunu

Poškozený člun opravíte snadno i sami pomocí přiložené lepicí soupravy.

Postup lepení:

- na člunu označte poškozené místo, dle jeho velikosti upravte záplatu;
- povrch záplaty i lepeného místa musí být suchý, čistý, bez zbytků starého lepidla;
- pro dokonalé provedení spoje doporučujeme obě lepené plochy odmastit acetonem;
- na obě lepené plochy naneste vrstvu lepidla, po zaschnutí naneste ještě jednu vrstvu lepidla;
- po zavaznutí druhé vrstvy přiložte záplatu na poškozené místo, přitlačte velkou silou a zatížejte nebo zaváležte válečkem na rovném podkladu.

U drobných oprav (propíchnutí) je možno člun nafouknout a pokračovat v plavbě již po 30 minutách, při větších opravách doporučujeme vyčkat 24 hodin. Složitější opravy doporučujeme provádět přímo u výrobce nebo v autorizované opravně.

Záruční i pozáruční opravy zajišťuje výrobce:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav

9. Způsob likvidace výrobku

Skládkováním na skládkách komunálního odpadu.

10. Způsob likvidace obalu

Karton – recyklace dle symbolů uvedených na obalu.

Smršťovací PE-LD fólie (nízkohustotní rozvětvený polyethylen) – recyklace dle symbolů uvedených na obalu.

11. Štítek výrobce

– vysvětlivky symbolů

Každý člun je opatřen štítkem výrobce s vyznačenými nejdůležitějšími technickými parametry.

Prosíme, dodržujte tyto hodnoty. Zejména nepřetěžujte člun a dodržujte předepsaný maximální tlak ve vzduchových komorách.

Seawave

Made in Czech Republic

GUMOTEX

EN ISO 6185 - 1, III B

Design cat. D

 = 0,025 MPa
[0,25 Bar]
[3,75 PSI]

 = 2  = 1

 +   = 250 kg
[551 lbs]

Oblast použítí
Use area, Einsatzbereich **WW 2**

450

Vysvětlivky symbolů:

 maximální provozní tlak

 maximální počet osob

 +   maximální nosnost

12. UPOZORNĚNÍ

Vodácký sport může být velmi nebezpečný a fyzicky náročný. Uživatel tohoto výrobku si musí uvědomit, že tato činnost může být příčinou vážného zranění, nebo i smrti. Při používání tohoto výrobku dbejte na níže uvedené bezpečnostní normy:

- Seznamte se způsobem používání tohoto typu lodi.
- Zajistěte si školení o první pomoci s osvědčením a výbavu pro první pomoc a záchranné/bezpečnostní prostředky noste vždy s sebou.
- Vždy používejte certifikovanou plovací vestu.
- Vždy noste odpovídající přílbu, kde to vyžadují podmínky, rádně se oblékejte podle povětrnostních podmínek; chladná voda a/nebo chladné počasí mohou být příčinou podchlazení.
- Před každým použitím zkontrolujte vaši výbavu, zdali nevykazuje známky poškození.
- Nikdy nechoďte na vodu sami.
- Nikdy nechoďte na řeku, pokud má zjevně vysoký vodní stav.
- Věnujte pozornost kontrole vodní hladiny, nebezpečným proudům a povětrnostním změnám, na moři buďte pozorní ke změnám přílivu a odlivu.
- Prohlížejte neznámé úseky řek, místa, která to vyžadují přenášejte.
- Nepřeceňujte své schopnosti na vodě, buďte na sebe opatrní.
- Konzultujte váš zdravotní stav s lékařem dřív, než vyrazíte na vodu.
- Dbejte na doporučení výrobce, pokud se týká používání tohoto výrobku.
- Před použitím tohoto výrobku nepožívejte alkohol a drogy.
- Je-li k člunu dodáváno další vybavení, používejte pouze materiály odsouhlasené výrobcem.
- Před použitím tohoto výrobku si přečtěte příručku uživatele.

Uživatel tohoto výrobku musí ovládat základní vodácké dovednosti a musí si být vědom rizika, která tento sport zahrnuje.

Záruční list je přílohou této příručky.

Průčka uživateľa KAJAK SEAWAVE

VERZIA 5/2016

SK

- Rekreačné plavidlo konštruované pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, na ktorých sa dá očakávať sila vetra dosahujúca stupeň 4 Beaufortovej stupnice (vrátane) a určujúca výšku vlny do 0,3 m vrátane, s príležitostnými vlnami s výškou do 0,5 m, spôsobenými napr. plávajúcimi plavidlami.
- Čln je vyrobený v zhode s normou EN ISO 6185-1, kategória IIIB.
- Súvisiace normy: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

REGISTER:

Vážený zákazník,

táto príručka Vám pomôže ľahko a bezpečne ovládať Vaše plavidlo.

Obsahuje podrobný popis plavidla, dodávaného alebo zabudovaného vybavenia, jeho sústav a informácie o ovládaní a údržbe.

Prečítajte si ich, prosím, pozorne a zoznámte sa s plavidlom ešte pred použitím. Ak ide o Vaše prvé plavidlo alebo ste zmenili typ plavidla a nie ste s ním dobre zoznámení, kvôli vlastnej bezpečnosti a pohodliu si navštívte obsluhu a ovládanie pred prvou samostatnou plavbou. Váš predajca, národná jachtárska federácia alebo klub Vám radi odporúčia príslušné kurzy alebo kvalifikovaných inštruktorov.

Nevydávajte sa na plavbu, kým očakávané plavebné podmienky (sila vetra a výška vln) nebudú zodpovedať konštrukčnej kategórii vášho plavidla a vy a vaša posádka nebudete schopní v týchto podmienkach plavidlo ovládať.

Uložte prosím túto príručku na bezpečnom mieste a odovzdajte ju novému majiteľovi, ak plavidlo predáte.

1. Kontrolná tabuľka _____ strana 5
2. Technický popis _____ 5
3. Pokyny na nafukovanie člna _____ 5
4. Plavba na člne _____ 6
5. Skladanie člna _____ 6
6. Ošetrovanie a skladovanie _____ 6
7. Záručné podmienky _____ 6
8. Oprava člna _____ 6
9. Spôsob likvidácie výrobku _____ 7
10. Spôsob likvidácie obalu _____ 7
11. Štítok výrobcu – vysvetlivky symbolov _____ 7
12. Upozornenie _____ 7

1. Kontrolná tabuľka

(orientačné rozmery platia pre nahustený stav)

	SEAWAVE
Dĺžka (cm)	455
Šírka (cm)	83
Počet vzduchových komôr	3 + 3 + 2
Rozmery zloženého výrobku vo vaku (cm)	68 × 43 × 30
Rozmery zloženého výrobku v kartóne (cm)	76 × 50 × 34
Max. prevádzkový tlak	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Hmotnosť (kg)	17,5
Nosnosť (kg)	250
Max. počet osôb	3
Plavebný ponor (cm)	15
Najvyšší pevný bod nad hladinou (cm)	28

2. Technický popis

– pozrite obr. 1

1. bočný valec
2. dno
3. ventil PUSH/PUSH
– umožňuje nafukovanie/vyfukovanie, reguláciu tlaku a meranie tlaku pomocou manometra
4. pretlakový ventil
5. štítok výrobcu
6. žltý štítok „VÝSTRAHA“
7. nafukovacia sedačka
8. predná nožná opierka 34 x 16 cm
9. zadná nožná opierka 45 x 19 cm
10. rotačný ventil na malé komory (sedačky, nožné opierky, atď.)
11. paluba
12. držadlo
13. odtokový otvor
14. bezpečnostné lano
15. úchytká smerovej plutvy
16. úchytká na pripavenie sedačky a nožnej opierky (na dne)
17. úchytká na pripavenie sedačky na valcoch (úchytky sú označené číslami 1, 2, 3 pre jednomiestnu, dvojmiestnu alebo trojmiestnu verziu)
18. úchytká výstuhu
19. popruh na uchytenie sedačky
20. plastová spona na sedačke

PRÍSLUŠENSTVO DODÁVANÉ S KAJAKOM:

Transportný vak, popruh na stiahnutie zbaleného kajaka, príručka používateľa so záručným listom, penová hubka vo vrecku zo sieťoviny, lepiaca súprava obsahujúca lepidlo a záplaty, ventilová redukcia, smerová plutva.

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO: (dá sa dokúpiť k člnu)

- nafukovacia sedačka pre 3-miestnu verziu
- krycia paluba

3. Pokyny na nafukovanie kajaka

Rozložte kajak. Smerovú plutvu zasuňte do úchytky na dne (15). Sedačky a nožné opierky pred montážou nafúknite. Obsluha ventilčeka (10) je na obrázku č. 2. Montáž sedačiek a nožných opierok vykonávajte na vyfúknutom člne.

Kajak Seawave sa vďaka konštrukcii dá použiť ako jednomiestna, dvojmiestna a trojmiestna verzia – pozri obr. č. 1.

Montáž jednomiestnej verzie:

Sedačku (7) upevnite na dne do úchytky (16). Popruhy (19) na operadle sedačky prevlečte cez úchytky na pripavenie

sedačky (17) na bočných valcoch označených znakom <1>. Konce popruhu prevlečte cez plastovú sponu (20) – pozri detail A. Nožnú opierku 34 x 16 cm (8) upevnite do úchytky na dne (16) na druhej pozícii, popruh prevlečte cez plastovú sponu na dne a dotiahnite. Správne prevlečenie popruhu cez sponu – pozri detail B.

Montáž dvojmiestnej verzie:

Prednú a zadnú sedačku (7) upevnite na dne do úchytky (16). Popruhy (19) na operadle sedačky prevlečte cez úchytky na pripavenie sedačky (17) na bočných valcoch označených znakom <2>. Konce popruhu prevlečte cez plastovú sponu (20) – pozri detail A. Nožnú opierku 34 x 16 cm (8) upevnite do úchytky na dne (16) na prvej pozícii, nožnú opierku 45 x 19 cm (9) upevnite do úchytky na dne (16) na tretej pozícii, popruh prevlečte cez plastovú sponu na dne a dotiahnite. Správne prevlečenie popruhu cez sponu – pozri detail B.

Montáž trojmiestnej verzie:

Sedačky (7) upevnite na dne do úchytky (16). Popruhy (19) na operadle sedačky prevlečte cez úchytky na pripavenie sedačky (17) na bočných valcoch označených znakom <3>. Konce popruhu prevlečte cez plastovú sponu (20) – pozri detail A. V tejto verzii použite len prednú nožnú opierku 34 x 16 cm (8), ktorú upevnite do úchytky na dne (16) na prvej pozícii, popruh prevlečte cez plastovú sponu na dne a dotiahnite. Správne prevlečenie popruhu cez sponu – pozri detail B.

Vzduchové komory nafukujte v poradí: bočné valce (1), dno (2). Na nafukovanie je vhodná nožná alebo piestová pumpa s použitím ventilovej redukcie – pozri obr. č. 2b (redukcia je súčasťou lepiacej súpravy). Skôr ako začnete nafukovať, skontrolujte stav ventilov. Ventily nastavte do polohy zatvorenej. Obsluha ventilu – pozri obr. č. 2. Vzduchové komory nafúknite na stanovený prevádzkový tlak. Na určenie správnej hodnoty prevádzkového tlaku použite manometer s príslušnou redukciou (voľiteľné príslušenstvo) – pozri obr. č. 2a. Kľúč na montáž ventilu – pozri obr. č. 2c – je voľiteľné príslušenstvo. Na prenášanie člna použite držadlo (12) na prednej a zadnej palube.

UPOZORNENIE

Maximálny prevádzkový tlak vo vzduchových komorách je 0,025 MPa MPa. Zvýšením teploty okolitého prostredia (napr. vplyvom slnečného žiarenia) sa tlak v komorách kajaka môže niekoľkonásobne zvýšiť. Po vytiahnutí kajaka z vody odporúčame odpustiť vzduch zo všetkých vzduchových komôr. Predídte sa tak prípadnej deštrukcii vzduchových komôr. Tlak vzduchu i potom priebežne kontrolujte.

UPOZORNENIE

Pri použití člna vždy uzavierajte ventil krytom. Zabráňte prieniku nečistôt do ventilu, ktoré by mohli zapríčiniť prípadné netesnosti.

4. Plavba na člne

Kajak Seawave je určený na rekreáciu a vodnú turistiku. Účastník prevádzky na vodnej ceste je povinný dodržiavať pravidlá prevádzky na vodnej ceste. Nafukovací kajak Seawave smie viesť osoba bez preukazu spôsobilosti, ak sa zoznámila s technikou vedenia malého plavidla a v rozsahu potrebnom na jeho vedenie a taktiež s plavebnými predpismi platnými v príslušnej krajine.

Konštrukcia kajaka Seawave umožňuje plavbu na stojatých až mierne prúdiacich vodách do stupňa náročnosti WW 1. Na pohon plavidla sa používa kajakové dvojčaplo dlhé asi 210 cm. Osoby sedia pri plavbe na určenom mieste a musia mať obliečenú záchrannú vestu.

UPOZORNENIE

Pred plavbou skontrolujte, či sa na riekou, vodnú plochu alebo oblasť, v ktorej sa lépe "chcete" pohybovať, nevzťahujú nejaké zvláštne ustanovenia alebo zákazy a príkazy, ktoré je nutné dodržiavať.

Čln nie je určený na ťahanie za motorovú loďou, nesmie byť vlečený, hádzaný alebo inak nadmerne namáhaný. Ostré alebo špicaté predmety musia byť bezpečne zabalené.

Cenné predmety vložte do nepremokavého obalu a pripevnite k člnu.

Gumovej vrstve na povrchu člna škodí slnečné žiarenie, preto je vhodné čln po každej plavbe uložiť do tieňa.

VÝSTRAHA:

- Na veľkých vodných plochách (more, jazerá) dávajte pozor na vodné prúdy a vietor vanúci od brehu. Hrozí nebezpečenstvo znemožnenia návratu!
- Kajak Seawave sa nesmie používať v lépe „zhoršených“ podmienkach, napr. znížená viditeľnosť (noc, hmla, dážď).

Charakteristika stupňa náročnosti WW 2 – mierne ťažká:

- nepravidelné vlny a prúdnice, stredné pereje, slabé valce a víry, nízke stupne, malé pereje v silne meandrujúcich alebo málo prehľadných riečkách
- pravidelný prúd a nízke pravidelné vlny, malé pereje, jedno- a dvochrubé prekážky, časté meandre s rýchlo tečúcou vodou.

Subjektívne predpoklady pre jazdu na divokej vode WW 2:

- znalosť všetkých základných záberov vpred a vzad, riadenia a ovládania lode.
Schopnosť posúdiť náročnosť a vodný stav. Znalosť jednoduchých záchran. Pri dlhších túrach fyzická vytrvanosť, znalosť plávania.

Technické vybavenie pre WW 2:

- obratné otvorené lode (slalomový typ), vhodnejšie sú krátky lode, plávacia vesta s minimálnym výtlakom 7,5 kg.

UPOZORNENIE

Výberu plávacej vesty venujte mimoriadnu pozornosť. Plávacia vesta musí byť vybavená štítkom s informáciami o nosnosti a certifikátom.

5. Skladanie člna

– pozrite obr. č. 3

Pred samotným skladaním zbvajte čln nečistôt a vysušte ho. Odtokový otvor (13) v zadnej časti sa dá použiť na rýchlejšie vyliatie vody z člna. Vyfúknite sedačky a nožné opierky. Otvorte ventily a vyfúknite vzduch z hlavných komôr.

Vyfukovanie sa dá urýchliť rolovaním člna smerom k ventilom. V člne nesmú zostať ostré predmety. Po vytlačení vzduchu rozložte kajak tak, aby dno ležalo na zemi a bočné valce boli preložené do vnútra člna a ešte ho 1x preložte na polovicu smerom von. Prehnite palubu člna a skladajte ho smerom k ventilom tak, aby sa dal čln vsunúť do transportného vaku. Zložený čln stiahnite priloženým kompresným popruhom a vložte ho do vaku. Z vaku vytlačte vzduch, koniec vaku zaruľujte a zopnite sponami.

6. Ošetrovanie a skladovanie

Gumovému nánosu na povrchu člna neprosieva olej, benzín, toluén, acetón, petrolej a podobné rozpúšťadlá. Po každom znečistení a pred uskladnením čln omyte vlažnou vodou s prídavkom mydla alebo saponátu. Dôkladné opláchnutie je nutné po použití na morskej vode. Vhodné je prekontrolovať stav napúšťacích a pretlakových ventilov. Na netesniacom ventilu je možné s použitím špeciálneho kľúča na ventily vyskrutkovať telo ventilu z člna a prečistiť membránu prúdom stlačeného vzduchu alebo vody. Pred uskladnením odporúčame potrieť povrch kanoe prostriedkom na ošetrovanie povrchu člnov, ktorý má čistiace účinky, impregnuje materiál proti ďalšiemu znečisťovaniu, príp. vytvára ochranný UV-filter.

Na ošetrovanie zásadne nepoužívajte prostriedky obsahujúce silikón. Čistý a suchý čln skladujte na tmavom suchom mieste pri teplote (10–25) °C. Pri dlhodobom skladovaní sa odporúča čln občas na 24 hodín nafúknuť, aby sa neprežeľal. Minimálne raz za dva až tri roky odporúčame servisnú prehliadku člnov u výrobcu v autorizovanej opravovni.

Starostlivým zaobchádzaním a údržbou sa dá zvýšiť životnosť člna.

7. Záručné podmienky

Záručná lehota je 24 mesiacov a počítá sa od dátumu predaja. Výrobca poskytuje bezplatnú opravu alebo náhradu za chyby materiálového alebo výrobného charakteru.

Záruka sa netýka poškodenia vzduchových komôr pod vplyvom vyššieho tlaku, ako je predpísaný prevádzkový tlak!!!

8. Oprava člna

Poškodený čln jednoducho opravíte sami pomocou priloženej lepiacej súpravy.

Postup lepenia:

- na člne označe poškodené miesto, podľa jeho veľkosti zvolte záplatu;
- povrch záplaty a lepeného miesta musí byť suchý, čistý, bez zvyškov starého lepidla;
- aby bol spoj dokonalý, odporúčame obe lepené plochy odmastiť acetónom;
- na obe lepené plochy naneste tenkú vrstvu lepidla, po zaschnutí naneste druhú vrstvu lepidla;
- po prilipnutí druhej vrstvy priložte záplatu na poškodené miesto, prítlačte veľkou silou a zaťažte alebo ju zaväzajte valčekom na rovnom podklade.

Pri drobných opravách (prepichnutie) sa dá čln nafúknuť a pokračovať v plavbe už po 30 minútach, pri väčších opravách odporúčame počkať 24 hodín. Zložitejšie opravy odporúčame zveriť výrobcovi alebo autorizovanej opravovni.

Záručné a pozáručné opravy zaisťuje výrobca:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnícká 3062/3a
690 75 Břeclav
Česká republika

9. Spôsob likvidácie výrobku

Uloženie na skládke komunálneho odpadu.

10. Spôsob likvidácie obalu

Kartón – recyklácia podľa symbolov uvedených na obale. Zmršťovacia PE-LD fólia (rozvetvený polyetylén s nízkou hustotou) – recyklácia podľa symbolov uvedených na obale.

11. Štítok výrobcu

– vysvetlivky symbolov

Každý čln je vybavený štítkom výrobcu s vyznačenými najdôležitejšími technickými parametrami.

Dodržiavajte prosím uvedené hodnoty. Čln nepreťažujte a dodržiavajte predpísaný maximálny tlak vo vzduchových komorách.

Seawave

Made in Czech Republic **GUMOTEX**

EN ISO 6185 - 1, III B	
Design cat. D	
 = 0,025 MPa [0,25 Bar] [3,75 PSI]	 = 2  = 1
 +  +  =	250 kg [551 lbs]
Oblasť použitia	
Use area, Einsatzbereich	
WW 2	

450

Vysvetlivky symbolov:

 maximálny prevádzkový tlak

 maximálny počet osôb

 +  +  maximálna nosnosť

12. UPOZORNENIE

Vodný šport môže byť veľmi nebezpečný a fyzicky náročný. Používateľ tohoto výrobku si musí uvedomiť, že uvedená činnosť môže zapríčiniť vážne zranenie, dokonca aj smrť. Pri používaní výrobku dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

- Zoznámte sa so spôsobom používania príslušného typu lode.
- Absolvujte školenie o prvej pomoci s osvedčením a pripravte si výbavu pre prvú pomoc. Záchranne/bezpečnostné prostriedky noste vždy so sebou.
- Vždy používajte certifikovanú plávaciu vestu.
- Vždy noste zodpovedajúcu prilbu, ak to vyžadujú podmienky, riadne sa obliekajte podľa poveternostných podmienok; chladná voda a/alebo chladné počasie môžu byť príčinou podchladenia.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výbava nie je poškodená.
- Nikdy nechodte na vodu sami.
- Nikdy nechodte na rieku, ak je stav vody zjavne vysoký.
- Venujte pozornosť kontrole vodnej hladiny, nebezpečným prúdom a poveternostným zmenám, na mori sledujte zmeny prílivu a odlivu.
- Neznáme úseky riek najskôr prezrite, miesta, ktoré to vyžadujú prenášajte.
- Nepreceňujte svoje schopnosti na vode, buďte na seba opatrní.
- Skôr než vyrazíte na vodu, konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom.
- Dbajte na odporúčania výrobcu, týkajúce sa používania výrobku.
- Pred použitím výrobku nepožívejte alkohol a drogy.
- Ak sa k člnu dodáva ďalšie vybavenie, používajte len materiály odsúhlasené výrobcom.
- Pred použitím výrobku si prečítajte príručku pre používateľa.

Používateľ tohto výrobku musí mať základnú vodácku zručnosť a musí si byť vedomý rizík, ktoré tento šport zahŕňa.

Záručný list je prílohou tejto príručky.

- A recreational vessel designed for use on internal waterways with an expected wind strength reaching Grade 4 on the Beaufort Scale inclusive and a determining wave height of up to 0.3 metres inclusive, with occasional waves up to 0.5 metres of height caused e.g. by vessels passing by.
- The boat has been manufactured in compliance with the EN ISO 6185-1 Standard, Category IIIB.
- Related standards: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

TABLE OF CONTENTS:

<p><i>Dear Customer,</i></p> <p><i>This manual will help you to easily and safely master your vessel.</i></p> <p><i>It contains a detailed description of the vessel, the supplied or built-in equipment, its sets as well as information about its control and maintenance. Please read it carefully, thereby getting to know the boat before actually using it.</i></p> <p><i>If this is your first vessel or you have changed the type of vessel and do not know this type well, please get acquainted with its maintenance and control prior to your first individual use of the vessel so that it is safe and comfortable. Your dealer or the National Yacht Federation or club will recommend you appropriate training courses or qualified instructors.</i></p> <p><i>Do not pull off until the expected sailing conditions (wind strength and wave height) are appropriate for the construction category of your vessel and you and your crew are able to control it in these conditions.</i></p> <p><i>Please store this manual in a safe place and hand it over to the new owner should you sell the vessel.</i></p>	<table border="0"> <tr><td>1. Table of Specifications _____</td><td>Page 8</td></tr> <tr><td>2. Technical Description _____</td><td>8</td></tr> <tr><td>3. Inflation Instructions _____</td><td>9</td></tr> <tr><td>4. Using the Boat _____</td><td>9</td></tr> <tr><td>5. Storage of the Boat _____</td><td>10</td></tr> <tr><td>6. Treatment and Storage _____</td><td>10</td></tr> <tr><td>7. Guarantee Conditions _____</td><td>10</td></tr> <tr><td>8. Boat Repairs _____</td><td>10</td></tr> <tr><td>9. Product Disposal Method _____</td><td>10</td></tr> <tr><td>10. Packaging Disposal Method _____</td><td>10</td></tr> <tr><td>11. Manufacturer's Label – legend of symbols used _____</td><td>10</td></tr> <tr><td>12. Safety Caution _____</td><td>11</td></tr> </table>	1. Table of Specifications _____	Page 8	2. Technical Description _____	8	3. Inflation Instructions _____	9	4. Using the Boat _____	9	5. Storage of the Boat _____	10	6. Treatment and Storage _____	10	7. Guarantee Conditions _____	10	8. Boat Repairs _____	10	9. Product Disposal Method _____	10	10. Packaging Disposal Method _____	10	11. Manufacturer's Label – legend of symbols used _____	10	12. Safety Caution _____	11
1. Table of Specifications _____	Page 8																								
2. Technical Description _____	8																								
3. Inflation Instructions _____	9																								
4. Using the Boat _____	9																								
5. Storage of the Boat _____	10																								
6. Treatment and Storage _____	10																								
7. Guarantee Conditions _____	10																								
8. Boat Repairs _____	10																								
9. Product Disposal Method _____	10																								
10. Packaging Disposal Method _____	10																								
11. Manufacturer's Label – legend of symbols used _____	10																								
12. Safety Caution _____	11																								

1. Table of Specifications

(Dimensions When Inflated)

	SEAWAVE
Length (cm)	455
Width (cm)	83
Number of air chambers	3 + 3 + 2
Dimensions – packed in carry bag (cm)	68 × 43 × 30
Dimensions – packed in cardboard (cm)	76 × 50 × 34
Maximum operational pressure	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Weight (kg)	17,5
Load (kg)	250
Maximum number of people	3
Draught (cm)	15
The highest anchor above surface (cm)	28

2. Technical Description

– See Picture 1

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidewall cylinder 2. Bottom 3. PUSH/PUSH valve
– for inflating/deflating the kayak, regulating pressure and measuring pressure using a manometer 4. Relief valve 5. Manufacturer's label 6. Yellow "WARNING" label 7. Inflatable seat 8. Front footrest sized 34x16 mm 9. Rear footrest sized 45x19 cm 10. Small chamber rotary valve (seats, footrests etc.) | <ol style="list-style-type: none"> 11. Board 12. Handle 13. Weep hole 14. Safety rope 15. Skeg-fin attachment 16. Seat and footrest (bottom) attachment anchor point 17. Seat attachment chamber anchor point (chamber anchor points are marked with numbers 1, 2 and 3 for one-, two- or three-seat version, respectively) 18. Strut anchor point 19. Seat mounting strap 20. Seat plastic buckle |
|---|--|

ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE KAYAK:

Transportation bag, compression belt for folded kayak, User's Manual with Warranty Certificate, foam sponge in

a mesh bag, gluing set containing glue, patches and valve adapter, Skeg-fin.

SPECIAL ACCESSORIES: (These may be bought with the kayak)

- Three-seat version inflatable seat
- Covering board

3. Inflation Instructions

Roll out the kayak. Slip the tracking fin into the bottom anchor point (15) Inflate seats and footrests before assembling. Fig. 2 shows the valve (10) handling. Assemble seats and footrests on the deflated kayak.

Thanks to its design, the Seawave kayak may be used in one-, two-, or three-seat versions - Refer to Fig. 1.

One-seat version assembly:

Fix the seat (7) into the bottom anchor point (16). Pull the seat backrest straps (19) through the seat anchor points (17) on side chambers marked as <1>. Pull the strap ends through the plastic buckle (20) - Refer to Detail A. Fix the footrest sized 34x16 mm (8) to the second position in the bottom anchor point (16), pull the strap through the bottom plastic buckle and tighten it. Correct pulling of the strap through the buckle is shown in Detail B.

Two-seat version assembly:

Fix the front and rear seats (7) in the bottom anchor point (16). Pull the seat backrest straps (19) through the seat anchor points (17) on side chambers marked as <2>. Pull the strap ends through the plastic buckle (20) - Refer to Detail A. Fix the footrest sized 34x16 mm (8) to the first position in the bottom anchor point (16), fix the footrest sized 45x19 mm (9) to the third position in the bottom anchor point (16), pull the strap through the bottom plastic buckle and tighten it. Correct pulling of the strap through the buckle is shown in Detail B.

Three-seat version assembly:

Fix the seats (7) into the bottom anchor point (16). Pull the seat backrest straps (19) through the seat anchor points (17) on side chambers marked as <3>. Pull the strap ends through the plastic buckle (20) - Refer to Detail A. In this version, use the front footrest sized 34x16 mm (8) only fix it to the first position in the bottom anchor point (16), pull the strap through the bottom plastic buckle and tighten it. Correct pulling of the strap through the buckle is shown in Detail B.

Inflate the air chambers in sequence: Side chambers (1), the bottom (2). Use a foot-pump or piston pump with valve adaptor for inflating - Refer to Fig. 2b (the adaptor is included in the kayak bonding set). Check the condition of the valves before inflating. Set the valves to the OFF position. Valve handling - Refer to Fig. 2. Inflate the air chambers to the stipulated service pressure. Use a pressure gauge with a corresponding adaptor (optional equipment) for measuring the correct operating pressure - refer to Fig. 2a. The valve handling tool - Refer to Fig. 2c - is the optional accessory.

For transferring the kayak, use the handle (12) on the front and rear board.

ATTENTION

The maximum operational pressure in air chambers is 0,025 MPa. If the ambient temperature increases (e.g. owing to sunlight), the pressure in the air chambers of the canoe can rise rapidly. We recommend releasing some air from all air chambers of the canoe after pulling it out of the water. This will prevent possible destruction of the air chambers. However, do not forget to continuously check air pressure in the chambers afterwards, too.

ATTENTION

When using the boat, always seal the valves with their valve caps. This will keep dirt out of the valves. Dirt can cause leaky valve seals.

4. Using the Boat

The Seawave kayak is designed for recreational use and water tourism.

Whenever the kayak is used on waterways, Waterway Traffic Rules should be observed. Operation of the Seawave inflatable canoe does not require any licence provided the people who operate the canoe know the techniques of small boat operation within the scope necessary for its operation, as well as the valid navigation rules of the particular country.

The Seawave kayak can be used on still or gently flowing waters up to Difficulty Grade WW 1. Use double-bladed kayak paddles with a length of approx. 210cm. People travelling in the kayak should sit in their seats and wear flotation life-jackets.

ATTENTION

Prior to every use of the boat, check whether it is necessary to observe any special regulations, restrictions or rules connected with the river, surface of water or area in which you aim to operate.

The boat is not designed to be towed behind motor-boats, nor may it be otherwise towed, dragged or in any way subject to unusual stress. Sharp edged and pointed items carried in the boat must be safely wrapped.

Place all valuables into a waterproof container and fasten it to the boat.

Over time, sunlight adversely affects the rubber coating of the boat; therefore, it is advisable to store the boat in shade each time after use.

CAUTION:

- **On large surfaces of water (seas, lakes) pay attention to water currents and off-shore breezes. Currents and breezes may make it impossible to return to shore.**
- **The Seawave kayak should not be used in poor conditions, such as In reduced visibility (night, fog, rain).**

Specifications of the WW 2 difficulty grade - moderately difficult:

- irregular waves and currents, rapids of moderate difficulty, weak eddies and whirls, low gradients, small rapids in heavily meandering or badly transparent watercourse
- regular current and low regular waves, small rapids, simple obstacles, frequent meanders with rapidly flowing water.

Subjective requirements for WW 2 white-water kayaking:

- knowledge of all basic forward and backward strokes, steering and command of the boat.
Ability to evaluate the difficulty and water condition. Knowledge of simple rescue. Physical training during long tours, swimming

Technical equipment for WW 2:

- agile open boats (of a slalom type), covered boats more suitable, life jacket with a minimum displacement 7.5 kg.

ATTENTION

Pay extra attention to your choice of flotation life-jacket. The flotation life-jacket should have a tag bearing details of its flotation capabilities and safety certification.

5. Storage of the Boat

- Refer to Fig. 3

Remove dirt and dry the kayak before rolling up. The weep hole (13) in the rear may be used for faster draining of water from the kayak. Deflate seats and footrests. Open valves and release air from the main chambers.

The deflation may be sped up by rolling the boat towards the valves. No sharp object may remain in the boat. Once the air is fully forced out, roll the kayak out so that the bottom lies on the ground and the side chambers are folded into the kayak's inside, and fold it one more time half-and-half outwards. Fold the kayak's board and roll the kayak towards the valves so that the kayak can be put into the transport bag. Tighten the rolled up kayak with the compress strap provided and place it into the bag. Force the air out of the bag, roll the end of the bag and tie it with buckles.

6. Treatment and Storage

The rubber surface coating of the boat is sensitive to oils, gasoline, toluene, acetone, kerosene and similar thinning agents. Prior to storing a dirty boat, wash it down with warm soapy water. Rinse the boat with fresh water after using the boat in seawater. It is recommended to check the state of the inflation valves and the safety relief valves. If a valve is not airtight, it is possible to unscrew the valve body from the boat with the use of a special valve-key and clean its membrane with a strong jet of water or compressed air. Prior to storage, it is recommended to rub the surface of the canoe with an agent intended for the treatment of such surfaces, which has cleaning properties, and which impregnates the material to prevent further dirtying, or which is capable of forming a protective UV-filter. Never use agents containing silicon when treating your boat. Store the cleaned and dried boat in a dark, dry place at temperatures of between 10–25 °C. During longterm storage, it is recommended to inflate the boat for 24 hours from time to time to avoid fatiguing the fold lines. It is also recommended to have the boat serviced by the manufacturer's authorized service station at least once every two or three years.

Proper care and treatment of the boat will increase its service life.

7. Guarantee Conditions

The guarantee period is 24 months and is calculated from the date of sale.

The producer provides cost-free repairs or replacement of faulty components for material faults or production faults.

The warranty does not cover damage to air chambers due to higher pressure than the required operational pressure!!!

8. Boat Repairs

You can easily repair a damaged boat yourselves by means of the accompanying gluing set.

Gluing:

- mark out the damaged area on the boat and choose an appropriately sized patch;
- the surfaces of both patch and place to be glued must be clean, dry and without traces of old glue;
- we recommend degreasing both surfaces with acetone in order to achieve a perfect bond;
- spread a thin layer of glue on both surfaces to be glued and repeat this step once the first layer has dried;
- after the second layer has dried, press the patch firmly on the damaged place, weigh down or use a rolling pin on a flat surface.

For minor repairs (punctures), it is possible to re-inflate the boat and continue using it after waiting for approx. 30 minutes; after more serious repairs, you should wait for 24 hours before using the repaired boat. Complicated repairs should be performed by the manufacturer or at authorized service stations.

Guarantee repairs and post-guarantee repairs are provided by the manufacturer:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Czech Republic

9. Product Disposal Method

The product should be disposed of at municipal waste disposal sites.

10. Packaging Disposal Method

Cardboard – recycle as the indicated symbol directs. PE-LD plastic wrap (low-density branched polyethylene) – recycle as the indicated symbol directs.

11. Manufacturer's Label

– legend of symbols used

Each boat is provided with its own Type Parameters Tag which displays the most important technical parameters. Please follow these values. Above all, do not overload the boat and maintain the recommended maximum pressures in the air chambers.

Seawave

Made in Czech Republic **GUMOTEX**

EN ISO 6185 - 1, III B	
Design cat. D	
 •  = 0,025 MPa [0,25 Bar] [3,75 PSI]	 = 2  = 1
 +   =	250 kg [551 lbs]
Oblast použití Use area, Einsatzbereich	
WW 2	

450

Explanation of the symbols used:

 maximum operational pressure

 maximum number of people

 maximum load

12. SAFETY CAUTION

Boating sports can be very dangerous and physically demanding. The user of this product must realise that boating sports activities can cause serious injuries or even death. When using this product, follow the safety standards specified below:

- Learn how to use this type of boat.
- Undergo certified first-aid training, obtain a first-aid kit and always carry rescue/safety equipment with you.
- Always use certified flotation life-jackets.
- Always wear an appropriate helmet if the specific conditions require it; wear proper clothes according to the specific weather conditions; cold water and/or cold weather can cause hypothermia.
- Prior to every use, check your equipment to make sure it is not damaged.
- Never use the boat on water alone.

- Never use the boat on rivers with apparently high water level.
- Pay attention to inspecting the water level, dangerous currents and weather changes; when on the sea, pay attention to changes in the incoming/outgoing tide.
- Inspect all unknown sections of rivers on which you want to use the boat; carry the boat over all places where it is necessary.
- Do not overestimate your abilities when on the water; be careful.
- Prior to setting off on the water, consult your state of health with your doctor.
- Follow the manufacturer's recommendations concerning the use of this product.
- Prior to using this product, never drink any alcohol or use any drugs.
- If other boat accessories are available, use only the materials approved by the manufacturer.
- Prior to using this product, read the User's Manual.

The user of this product must master basic boating skills and be aware of the risks related to this kind of sport.

The Guarantee Certificate is attached to this manual.

Benutzerhandbuch KAJAK SEAWAVE

VERSION 5/2016



- Ein für Fahrten in geschützten Binnen- und in Küstengewässern konstruiertes Freizeitboot, wo Windgeschwindigkeiten bis einschließlich Beaufort-Stärke 4 und Wellen bis einschl. 0,3 m mit gelegentlichen Wellen von höchstens 0,5 m Höhe, verursacht von z.B. vorbeifahrenden Wasserfahrzeugen, zu erwarten sind.
- Das Boot wurde in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 6185-1, Kategorie IIIB hergestellt.
- Zusammenhängende Normen: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

INDEXVERZEICHNIS:

Sehr geehrter Kunde,

dieses Handbuch soll Ihnen helfen, Ihr Boot leicht und sicher zu beherrschen.

Es enthält eine detaillierte Beschreibung des Bootes, der mitgelieferten oder eingebauten Ausstattung, seinen Aufbau und Informationen über seine Bedienung und Wartung. Lesen Sie es bitte sorgfältig durch und machen Sie sich vor dessen Verwendung mit dem Boot vertraut.

Sollte dies Ihr erstes Boot sein oder wechseln Sie den Bootstyp und sind Sie damit nicht gut vertraut, so sammeln Sie bitte vor Ihrer ersten Ausfahrt zu Ihrer Sicherheit und Steigerung des Komforts Erfahrungen mit der Bedienung und Steuerung. Ihr Verkäufer oder die nationale Yachtföderation oder ein Yachtclub empfiehlt Ihnen gerne entsprechende Kurse oder Instruktoressen.

Fahren Sie nicht aus, falls die zu erwartenden Fahrbedingungen (Windstärke und Wellenhöhe) der Konstruktionskategorie Ihres Bootes nicht entsprechen sollten und die Möglichkeit besteht, dass Sie und Ihre Besatzung das Boot unter solchen Bedingungen nicht beherrschen könnten.

Bewahren Sie bitte dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf und übergeben Sie es dem neuen Eigentümer, sollten Sie dieses Boot verkaufen.

1. Kontrolltabelle _____	Seite 12
2. Technische Beschreibung _____	12
3. Hinweise zum Aufblasen _____	12
4. Fahrt mit dem Boot _____	13
5. Zusammenfallen des Bootes _____	13
6. Pflege und Lagerung _____	13
7. Garantiebedingungen _____	14
8. Reparatur des Bootes _____	14
9. Entsorgung des Produktes _____	14
10. Entsorgung der Verpackung _____	14
11. Herstellerschild – Erklärungen der Symbole _____	14
12. Hinweis _____	14

1. Kontrolltabelle

(die Maße für das aufgepumpte Boot gelten nur zur Orientierung)

	SEAWAVE
Länge (cm)	455
Breite (cm)	83
Anzahl der Luftkammern	3 + 3 + 2
Packmaße im Sack (cm)	68 × 43 × 30
Packmaße im Karton (cm)	76 × 50 × 34
Max. Betriebsdruck	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Gewicht (kg)	17,5
Tragfähigkeit (kg)	250
Max. Personenanzahl	3
Fahrttiefe (cm)	15
Höchster fester Punkt über dem Wasserspiegel (cm)	28

2. Technische Beschreibung

– siehe Abb. 1

1. Seitenschlauch
2. Boden
3. Ventil PUSH/PUSH
– ermöglicht Luft Aufpumpen/Ablassen, Druckregulierung und Druckmessung mit Manometer
4. Überdruckventil
5. Herstellerschild
6. gelbes Schild „WARNUNG“
7. Luftsitzkissen
8. vordere Fußstütze 34x16 cm
9. hintere Fußstütze 45x19 cm
10. Drehventil für kleine Kammern (Sitze, Fußstützen usw.)
11. Deck
12. Handgriff
13. Abflussöffnung
14. Sicherheitsseil
15. Halter der Richtungsflosse
16. Halter zur Befestigung des Sitzes und der Fußstütze (am Boden)
17. Halter zur Befestigung des Sitzes auf auf Walzen (die Halter sind mit den Nummern 1, 2, 3 für die ein-, zwei- und dreisitzige Version gekennzeichnet)
18. Halter der Versteifung
19. Gurts zur Befestigung des Sitzes
20. Kunststoffschnalle auf dem Sitz

MIT DEM KAJAK GELIEFERTES ZUBEHÖR:

Transportsack, Gurt zum Festziehen des zusammengerollten Kajaks, Benutzerhandbuch mit Garantieschein, Schwamm im Netzbeutel sowie ein Klebeset mit Kleber, Flicker und Ventilreduktion, Richtungsflosse.

GESONDERTES ZUBEHÖR:

(kann zum Boot zugekauft werden)

- Luftsitzkissen für die 3sitzige Version
- Deckabdeckung

3. Hinweise zum Aufblasen

Entfalten Sie den Kajak. Schieben Sie die Richtungsflosse in den Halter am Boden (15). Die Sitze und die Fußstützen vor der Montage aufblasen. Die Bedienung des Ventils (10) ist der Abb. Nr. 2 zu entnehmen. Die Montage der Sitze und der Fuß-

stützen führen Sie auf dem bereits aufgeblasenen Boot durch. Der Kajak Seawave kann dank seiner Konstruktion als ein-, zwei- und dreisitzige Version verwendet werden – siehe Abb. 1.

Montage der einsitzigen Version:

Befestigen Sie den Sitz (7) am Boden im Halter (16). Ziehen Sie die Gurte (19) an der Sitzlehne durch die Halterungen zur Befestigung des Sitzes (17) an den mit <1> gekennzeichneten Seitenwalzen hindurch. Die Enden des Gurtes ziehen Sie durch die Kunststoffschnalle (20) – siehe Detail A. Befestigen Sie die Fußstütze 34x16 cm (8) in der Halterung am Boden (16) in der zweiten Position, indem Sie den Gurt durch die Kunststoffschnalle am Boden hindurch- und dann festziehen. Richtiges Hindurchziehen des Gurtes durch die Schnalle – siehe Detail B.

Montage der zweisitzigen Version:

Befestigen Sie den hinteren und vorderen Sitz (7) am Boden im Halter (16). Ziehen Sie die Gurte (19) an der Sitzlehne durch die Halterungen zur Befestigung des Sitzes (17) an den mit <2> gekennzeichneten Seitenwalzen hindurch. Die Enden des Gurtes ziehen Sie durch die Kunststoffschnalle (20) – siehe Detail A. Befestigen Sie die Fußstütze 34x16 cm (8) in der Halterung am Boden (16) in der ersten Position, die Fußstütze 45x19 cm (9) in der Halterung am Boden (16) in der dritten Position, indem Sie den Gurt durch die Kunststoffschnalle am Boden hindurch- und dann festziehen. Richtiges Hindurchziehen des Gurtes durch die Schnalle – siehe Detail B.

Montage der dreisitzigen Version:

Befestigen Sie die Sitze (7) am Boden im Halter (16). Ziehen Sie die Gurte (19) an der Sitzlehne durch die Halterungen zur Befestigung des Sitzes (17) an den mit <3> gekennzeichneten Seitenwalzen hindurch. Die Enden des Gurtes ziehen Sie durch die Kunststoffschnalle (20) – siehe Detail A. Verwenden Sie in dieser Version nur die vordere Fußstütze 34x16 cm (8), die Sie in der Halterung am Boden (16) in der ersten Position befestigen, indem Sie den Gurt durch die Kunststoffschnalle am Boden hindurch- und dann festziehen. Richtiges Hindurchziehen des Gurtes durch die Schnalle – siehe Detail B.

Blasen Sie die Luftkammern in folgender Reihenfolge auf: Seitenwalzen (1), Boden (2). Zum Aufpumpen ist eine Fuß- oder Kolbenpumpe unter Verwendung eines Ventiladapters geeignet – siehe Abb. Nr. 2b (der Adapter ist Bestandteil des Klebe-Kits). Vor dem Aufpumpen ist der Zustand der Ventile zu überprüfen. Ventile in Position „Zu“ stellen. Bedienung des Ventils – siehe Abb. 2. Pumpen Sie die Luftkammern auf den festgelegten Betriebsdruck auf. Zur Bestimmung des richtigen Betriebsdruckwertes verwenden Sie ein Manometer mit dem entsprechenden Adapter (optionales Zubehör) – siehe Abb. 2a. Der Schlüssel zur Montage des Ventils – siehe Abb. Nr. 2c – ist optionales Zubehör.

Zum Tragen des Bootes verwenden Sie den Handgriff (12) am Vorder- und Hinterdeck.

HINWEIS

Der maximale Betriebsdruck in den Luftkammern beträgt 0,025 MPa. Durch die Erhöhung der Umgebungstemperatur (z. B. durch Einwirken der Sonnenstrahlung) kann es zu einer Drucksteigerung in den Kammern des Bootes auf ein Vielfaches kommen. Nach dem Herausziehen des Bootes aus dem Wasser empfehlen wir, Luft aus allen Luftkammern des Bootes auszulassen. Sie kommen damit einer allfälligen Zerstörung der Luftkammern zuvor. Kontrollieren Sie dabei den Druck der Luft ständig.

HINWEIS

Verschließen Sie das Ventil bei Verwendung des Bootes immer mit der Kappe. Damit verhindern Sie ein Eindringen von Verunreinigungen in das Ventil, was dann in der Folge Ursache von etwaigen Undichtheiten sein kann.

4. Fahrt mit dem Boot

Das Kajak Seawave ist für die Freizeit und Wassertouristik bestimmt.

Jeder Teilnehmer an der Wasserfahrt ist verpflichtet die Fahrregeln auf dem Wasserweg einzuhalten. Das Luftkajak Seawave darf eine Person ohne Befähigungsnachweis führen, wenn sie mit der Technik des Fahrens mit einem kleinen Boot sowie auch mit den Fahrvorschriften jenes Staates, wo die Fahrt erfolgt im für sein Fahren notwendigen Umfang vertraut ist.

Das Kajak Seawave ermöglicht mit seiner Konstruktion Fahrten auf stehenden und mäßig fließenden Gewässern bis zum Schwierigkeitsgrad WW 1. Zum Antreiben wird ein Kajak-Doppelpaddel mit einer Länge von etwa 210 cm verwendet. Während der Fahrt sitzen die Personen auf dem vorgesehene Platz und müssen Schwimmwesten tragen.

HINWEIS

Überprüfen Sie vor Antritt der Fahrt, ob auf dem Fluss, der Wasserfläche oder in dem Gebiet, in welchem Sie sich bewegen wollen, nicht irgendwelche besonderen Bestimmungen, Verbote oder Gebote gelten, die einzuhalten sind.

Das Boot ist nicht für ein Ziehen durch ein Motorboot bestimmt, es darf nicht geschleppt oder sonst übermäßig beansprucht werden. Scharfe oder spitze Gegenstände müssen sicher verpackt werden.

Legen Sie Wertgegenstände in eine wasserundurchlässige Hülle und befestigen Sie sie am Boot.

Die Textilschicht an der Oberfläche des Bootes wird durch Sonnenstrahlung geschädigt, deshalb sollte das Boot nach jeder Fahrt in den Schatten gelegt werden.

WARNUNG

- Achten Sie auf großen Wasserflächen (Meer, Seen) auf Wasserströmungen und den Wind, der vom Ufer weht. Es entsteht die Gefahr nicht mehr zurückkehren zu können!
- Das Kajak Seawave darf nicht unter erschwerenden Bedingungen verwendet werden, wie z.B. verringerte Sicht (Dunkelheit, Nebel, Regen).

Charakteristik der Schwierigkeitsstufe WW 2 - mittlere Schwierigkeitsstufe:

- unregelmäßige Wellen und Stromlinien, mittlere Stromschnellen, schwache Walzen und Wirbel, niedrige Stufen, kleine Stromschnellen in stark mäandrierenden oder wenig übersichtlichen Flussbetten
- regelmäßiger Strom und niedrige regelmäßige Wellen, kleine Stromschnellen, einfache Hindernisse, häufige Mäander mit schnell fließendem Wasser.

Subjektive Voraussetzungen für die Wildwasserfahrt WW 2:

- Kenntnis aller grundlegenden Stöße nach vorne und nach hinten, Steuerung und Führung des Schiffes. Fähigkeit die Schwierigkeit und den Wasserzustand zu beurteilen. Kenntnis der einfachen Rettungsmaßnahmen. Bei längeren Touren physische Trainiertheit, Schwimmkenntnis.

Technische Ausstattung für WW 2:

- flotte offene Boote (Slalomtyp), mehr geeignet abgedeckte Schiffe, Schwimmweste mit minimalem Auftrieb 7,5 kg.

HINWEIS

Widmen Sie der Wahl der Schwimmweste besondere Aufmerksamkeit. Die Schwimmweste muss mit einem Schildchen mit Informationen über die Tragfähigkeit und einem Sicherheitszertifikat versehen sein.

5. Zusammenfallen des Bootes

– siehe Abb. 3

Vor dem eigentlichen Zusammenfallen reinigen Sie das Boot von Schmutz und lassen Sie es trocknen. Die Abflussöffnung (13) am Heck kann für das schnellere Ablassen des Wassers aus dem Boot verwendet werden. Lassen Sie die Luft aus den Sitzen und den Fußstützen ab. Öffnen Sie die Ventile und lassen Sie die Luft von den Hauptkammern ab.

Das Ablassen der Luft kann durch das Rollen des Boots in Richtung zu den Ventilen beschleunigt werden. Im Kajak dürfen keine scharfen Gegenstände bleiben. Nach dem Herausdrücken der Luft breiten Sie den Kajak so aus, dass der Boden auf der Erde liegt und die Seitenwalzen in das Bootsinnere gefaltet sind, wobei Sie noch 1x zur Hälfte nach in Richtung nach außen falten. Knicken Sie das Deck des Bootes und falten Sie es in Richtung zu den Ventilen ab, dass es möglich ist, das Boot in den Transportsack zu schieben. Ziehen Sie das zusammengefaltete Boot mit dem beiliegenden Kompressionsgurt zusammen und legen Sie es in den Sack. Drücken Sie die Luft aus dem Sack heraus, rollen Sie das Sackende ein und schließen Sie es mit den Klemmen.

6. Pflege und Lagerung

Die Gummibeschichtung der Bootshaut ist empfindlich gegen Öl, Benzin, Toluol, Azeton, Petroleum und ähnliche Lösungsmittel. Waschen Sie das Boot nach jeder Verschmutzung und vor der Lagerung mit lauwarmem Wasser mit Seifen- oder Spülmittelzusatz. Ein gründliches Abspülen ist nach einer Verwendung in Meeressgewässern notwendig. Es ist zweckdienlich, den Zustand der Auslass- und Überdruckventile zu kontrollieren. Bei undichtem Ventil kann man mit einem speziellen Ventilschlüssel den Ventilkörper vom Boot abschrauben und die Membrane mit Pressluft oder einem Wasserstrahl reinigen. Vor der Lagerung empfehlen wir die Oberfläche des Kanus mit einem Mittel zur Bootshautpflege einzureiben, das reinigend wirkt und das Material vor Verunreinigung schützt, bzw. einen UV-Schutzfilter bildet. Verwenden Sie zur Pflege grundsätzlich keine Mittel, die Silikon enthalten. Lagern Sie

das saubere und trockene Boot an einem lichtgeschützten trockenen Ort bei einer Temperatur von 10–25 °C. Bei länger dauernder Lagerung empfehlen wir das Boot von Zeit zu Zeit für 24 Stunden aufzupumpen, damit es sich nicht ablegt. Wir empfehlen mindestens einmal alle zwei bis drei Jahre beim Boot eine Serviceinspektion beim Hersteller oder einer autorisierten Werkstätte machen zu lassen.

Durch schonenden Umgang und guter Pflege kann man die Lebensdauer des Bootes erhöhen.

7. Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beträgt 24 Monate und beginnt ab dem Verkaufsdatum zu laufen.

Der Hersteller gewährt eine unentgeltliche Reparatur oder einen Ersatz für Mängel am Material oder in der Produktion.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Beschädigungen der Luftkammern wegen eines höheren Drucks, als der vorgeschriebene Betriebsdruck!!!

8. Reparatur des Bootes

Das beschädigte Boot können Sie leicht selbst mit dem beiliegenden Klebeset reparieren.

Klebevorgang:

- markieren Sie am Boot die beschädigte Stelle und wählen Sie je nach Größe den richtigen Flickens;
- die Oberfläche des Flickens und der Klebestelle muss trocken, sauber und ohne alte Kleberreste sein;
- für einen perfekten Halt der Verbindung empfehlen wir, beide zu klebende Flächen mit Azeton zu bestreichen;
- tragen Sie auf beide Klebeflächen eine dünne Kleberschicht auf und tragen Sie nach dem Trocknen eine zweite Kleberschicht auf;
- nach dem Antrocknen der zweiten Schicht legen Sie den Flickens auf die beschädigte Stelle, drücken Sie ihn mit großer Kraft an und beschweren Sie ihn oder walzen Sie ihn mit einer Rolle auf einer ebenen Unterlage.

Bei kleineren Reparaturen (Durchstich) kann man das Boot schon nach 30 Minuten aufpumpen und die Fahrt fortsetzen, bei größeren Reparaturen empfehlen wir 24 Stunden zu warten. Wir empfehlen kompliziertere Reparaturen direkt beim Hersteller oder in einer autorisierten Reparaturwerkstätte durchführen zu lassen.

Reparaturen während oder nach der Garantiezeit gewährt der Hersteller:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Tschechische Republik

9. Entsorgung des Produktes

Durch Lagern auf Hausmülldeponien.

10. Entsorgung der Verpackung

Karton – Recycling nach den an der Verpackung befindlichen Symbolen. PE-LD Schrumpferpackung (verzweigtes Polyäthylen niedriger Dichte) – Recycling nach den an der Verpackung befindlichen Symbolen.

11. Herstellerschild

– Erklärungen der Symbole

Jedes Boot ist mit einem Herstellerschild mit den wichtigsten technischen Parametern versehen.

Wir ersuchen Sie diese Werte einzuhalten. Insbesondere überbelasten Sie das Boot nicht und halten Sie den vorgeschriebenen Maximaldruck in den Luftkammern ein.

Seawave

Made in Czech Republic **GUMOTEX**

EN ISO 6185 - 1, III B	
Design cat. D	
 = 0,025 MPa [0,25 Bar] [3,75 PSI]	 = 2  = 1
 +  =	250 kg [551 lbs]
Oblast použití	
Use area, Einsatzbereich	
WW 2	

450


Erklärung der Symbole:



maximaler Betriebsdruck



maximale Personenanzahl



maximale Tragfähigkeit

12. HINWEIS

Wassersport kann sehr gefährlich und körperlich anstrengend sein. Der Benutzer dieses Produktes muss sich bewusst sein, dass diese Tätigkeit eine schwere Verletzung oder auch den Tod nach sich ziehen kann. Achten Sie bei Verwendung dieses Produktes auf die unten angeführten Sicherheitsnormen:

- Setzen Sie sich mit der Art der Führung dieses Bootstyps auseinander.
- Besuchen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs mit Bescheinigung sowie einen Kurs über die Ausstattung für die Erste Hilfe und führen Sie die Rettungs-/Schutzmittel immer mit sich.
- Verwenden Sie immer Schwimmwesten mit Zertifikat.
- Tragen Sie immer einen entsprechenden Helm, der den Bedingungen entspricht, kleiden Sie sich richtig je nach den Witterungsverhältnissen; kaltes Wasser und/oder kühles Wetter können Ursache einer Unterkühlung sein.
- Kontrollieren Sie vor jeder Ausfahrt Ihre Ausstattung, ob sie nicht Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Begeben Sie sich nie allein auf das Wasser.
- Begeben Sie sich nie auf einen Fluss, der einen offensichtlich hohen Wasserstand hat.
- Widmen Sie der Kontrolle des Wasserspiegels, gefährlichen Strömungen und Wetteränderungen große Aufmerksamkeit, am Meer seien Sie bei Änderungen von Ebbe und Flut vorsichtig.
- Besichtigen Sie unbekannte Flussabschnitte und überspringen Sie Stellen, die es erfordern.

- Überschätzen Sie nicht Ihre Fähigkeiten auf dem Wasser, handeln Sie vorsichtig.
- Konsultieren Sie Ihren Gesundheitszustand mit Ihrem Arzt, bevor Sie sich auf das Wasser begeben.
- Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers, soweit es die Verwendung dieses Produktes betrifft.
- Vor Verwendung dieses Produktes nehmen Sie keinen Alkohol oder Drogen zu sich.
- Wenn zum Boot eine weitere Ausstattung geliefert wird,

verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Materialien.

- Lesen Sie vor Verwendung dieses Produktes das Benutzerhandbuch.

Der Benutzer dieses Produktes muss die Grundfertigkeiten am Wasser beherrschen und muss sich der Risiken bewusst sein, die dieser Sport mit sich bringt.

Der Garantieschein ist Anlage dieser Anleitung.

Manuel de l'utilisateur de KAYAK SEAWAVE

VERSION 5/2016



- **Le bateau de plaisance est conçu pour la navigation sur les voies fluviales intérieures où l'on peut s'attendre à une force de vent atteignant jusqu'à un degré de 4 inclus sur l'échelle de Beaufort et entraînant une hauteur de vague pouvant atteindre jusqu'à 0,3 m inclus, avec des ondes occasionnelles d'une hauteur allant jusqu'à 0,5 m provoquées par exemple par les navires passant.**
- **Le canot est construit en conformité avec la norme EN ISO 6185-1, catégorie IIIB.**
- **Normes afférentes : EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945**

INDEX:

<p><i>Cher client,</i></p> <p><i>ce manuel a été élaboré pour vous aider à gouverner facilement et en toute sécurité votre bateau. Il comporte la description détaillée du bateau, de l'équipement en faisant partie ou étant livré avec celui-ci, de ses systèmes, ainsi que des informations relatives à sa manoeuvre et à son entretien. Veuillez lire ce manuel attentivement et veillez à vous familiariser avec l'embarcation avant de l'utiliser.</i></p> <p><i>Au cas où il s'agit de votre premier bateau, que vous avez changé de type d'embarcation et n'êtes pas bien familiarisé avec celui-ci, il est nécessaire d'en acquérir sa maîtrise et d'être capable de la manoeuvrer avant votre première navigation individuelle, afin d'assurer votre sécurité et votre confort. Votre distributeur, la fédération de yachting nationale ou le yacht-club, sont prêts à vous recommander les cours correspondants ou des moniteurs qualifiés.</i></p> <p><i>Ne partez pas avant que les conditions de navigation attendues (la force du vent et la hauteur des vagues) ne correspondent à la catégorie de construction de votre bateau, et que vous et votre équipe ne soyez capables de manoeuvrer le bateau dans de telles conditions.</i></p> <p><i>Veillez conserver ce manuel dans un endroit sûr et, en cas de vente du bateau, le remettre au nouveau propriétaire.</i></p>	<p>1. Tableau de contrôle _____ page 15</p> <p>2. Description technique _____ 16</p> <p>3. Instructions de gonflage _____ 16</p> <p>4. Navigation sur le canot _____ 16</p> <p>5. Pliage du canot _____ 17</p> <p>6. Entretien et stockage _____ 17</p> <p>7. Conditions de garantie _____ 17</p> <p>8. Réparation du canot _____ 17</p> <p>9. Mode de liquidation du produit _____ 18</p> <p>10. Mode de liquidation de l'emballage _____ 18</p> <p>11. Etiquette du fabricant – légende des symboles _____ 18</p> <p>12. Avertissement _____ 18</p>
--	---

1. Tableau de contrôle

(les dimensions approximatives sont valables pour le canot gonflé)

	SEAWAVE
Longueur (cm)	455
Largeur (cm)	83
Nombre de chambres à air	3 + 3 + 2
Dimensions du produit plié dans le sac (cm)	68 × 43 × 30
Dimensions du produit plié dans le carton (cm)	76 × 50 × 34
Pression de fonctionnement maximum	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Poids (kg)	17,5
Capacité de charge (kg)	250
Nombre de personnes max.	3
Tirant d'eau de navigation (cm)	15
Point fixe culminant au-dessus du niveau d'eau (cm)	28

2. Description technique

– voir l'image N° 1

1. cylindre latéral
2. fond
3. soupape PUSH/PUSH
– permet le gonflement/dégonflement, la régulation de la pression et la mesure de la pression à l'aide d'un manomètre
4. soupape de surpression
5. plaque de fabricant
6. étiquette jaune „AVERTISSEMENT“
7. siège gonflable
8. barre pied avant 34x16cm
9. barre pied arrière 45x19cm
10. soupape de rotation pour petites chambres (sièges, barres pieds, etc.)
11. bord
12. poignée
13. orifice d'écoulement
14. câble de sécurité
15. prise de palme directionnelle
16. prise pour la fixation du siège et de la barre pied (sur le fond)
17. prise pour la fixation du siège sur les rouleaux (les prises sont numérotés par les chiffres 1, 2, 3 pour une version monoplace, biplace ou triplace)
18. prise du renfort
19. bande pour la fixation du siège
20. boucle plastique sur le siège

ACCESSOIRES LIVRES AVEC LE KAYAK:

Sac de transport, sangle pour le pliage du kayak emballé, mode d'emploi pour l'utilisateur avec un bon de garantie, éponge en mousse dans un sac filet, kit contenant de la colle, rustines, réduction de soupape, palme directionnelle.

ACCESSOIRES SPECIAUX:

(il est possible d'acheter pour le canot)

- siège gonflable pour une version triplace

- bord de couverture

3. Instructions de gonflage

Disposez le kayak. Introduisez la palme directionnelle dans la prise au fond (15). Avant le montage, gonflez les sièges et les barres pieds. La manutention de la soupape (10) est présentée à la fig. 2. Le montage des sièges et des barres pieds doit être réalisés sur un canot dégonflé.

Grâce à sa construction, le kayak Seawave peut être utilisé comme une version monoplace, biplace et triplace – voir la fig. 1.

Montage de la version monoplace:

Fixez le siège (7) au fond dans la prise (16). Les bandes (19) sur l'appui du siège doivent être enfilées à travers les prises pour la fixation du siège (17) sur les rouleaux latéraux désignés par la marque <1>. Enfilez les extrémités de la bande à travers la boucle plastique (20) – voir le détail A. Fixez la barre pied 34x16cm (8) dans la prise au fond (16) sur la deuxième position, enflez la bande à travers la boucle plastique au fond et resserrez. Pour l'enfillement correct de la bande à travers la boucle – voir le détail B.

Montage de la version biplace:

Fixez le siège avant et arrière (7) au fond dans la prise (16). Les bandes (19) sur l'appui du siège doivent être enfilées à travers les prises pour la fixation du siège (17) sur les rouleaux latéraux désignés par la marque <2>. Enfilez les extrémités de

la bande à travers la boucle plastique (20) – voir le détail A. Fixez la barre pied 34x16cm (8) dans la prise au fond (16) sur la première position, fixez la barre pied 45x19cm (9) dans la prise au fond (16) sur la troisième position, enflez la bande à travers la boucle plastique au fond et resserrez. Pour l'enfillement correct de la bande à travers la boucle – voir le détail B.

Montage de la version triplace:

Fixez les sièges (7) au fond dans la prise (16). Les bandes (19) sur l'appui du siège doivent être enfilées à travers les prises pour la fixation du siège (17) sur les rouleaux latéraux désignés par la marque <3>. Enfilez les extrémités de la bande à travers la boucle plastique (20) – voir le détail A. Dans cette version, utilisez uniquement la barre pied avant 34x16cm (8), qui doit être fixée dans la prise au fond (16) sur la première position, enflez la bande à travers la boucle plastique au fond et resserrez. Pour l'enfillement correct de la bande à travers la boucle – voir le détail B.

Gonflez les chambres à air suivant cet ordre : cylindres latéraux (1), fond (2). Pour le gonflement, il est possible d'utiliser une pompe à pied ou à piston avec une utilisation d'une réduction de soupape – voir la fig. 2b (la réduction fait partie intégrante du kit de collage). Avant de gonfler, contrôler l'état des soupapes. Mettez les soupapes dans une position fermée. Pour la manutention de la soupape – voir la fig. 2. Gonflez les chambres à air à une pression de service indiquée. Utilisez un manomètre doté d'un adaptateur respectif (accessoires en option) pour mesurer la bonne pression de service – voir la figure 2a. La clé pour le montage de la soupape – voir la fig. 2c fait partie des accessoires optionnels.

Pour porter le canot, utilisez la poignée (12) sur le bord avant et arrière

ATTENTION

La pression de service maximale dans les chambres à air est de 0,025 MPa. Une hausse de la température du milieu ambiant (par exemple sous l'effet du rayonnement solaire) peut occasionner une forte augmentation de la pression dans les chambres du canot. Après le retrait du canot de l'eau, il est recommandé d'évacuer l'air de toutes les chambres à air du canot. Une destruction éventuelle des chambres à air sera ainsi évitée. Même après cette action, contrôlez périodiquement la pression de l'air.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation du canot, protégez toujours l'aval par la fermeture de son bouchon. Vous évitez ainsi la pénétration des impuretés dans la valve, ce qui pourrait provoquer un manque d'étanchéité éventuel à l'avenir.

4. Navigation sur le canot

Le kayak Seawave est destiné à la récréation et au tourisme nautique.

Toute personne participant au trafic sur une voie navigable a l'obligation d'y respecter les règles de circulation. Le kayak gonflable Seawave peut être conduit par une personne ne disposant d'aucune attestation de qualification et de compétence, si celle-ci prend connaissance de la technique pour conduire un petit canot et connaissance des règlements de navigation en vigueur dans le pays concerné, dans l'étendue nécessaire à la conduite dudit canot.

Par sa construction, le kayak Seawave permet la navigation sur les eaux calmes ou légèrement agitées jusqu'à un degré de difficulté WW 1. Pour le diriger, on utilise une double pagaie de kayak d'une longueur d'environ 210 cm. Lors de la navigation, les personnes se trouvant assise aux endroits indiqués et doivent être munies d'un gilet de sauvetage.

AVERTISSEMENT

Avant la navigation, il est nécessaire de vérifier que la rivière, le plan d'eau ou la région dans laquelle vous prévoyez de naviguer ne sont pas soumis à des règlements spécifiques, à des interdictions et il est nécessaire d'en respecter les instructions.

Le canot n'est pas destiné au remorquage derrière un bateau à moteur. De même, le canot ne peut pas être halé, traîné ou soumis à tout autre effort excessif.

Les objets aigus et pointus doivent être bien emballés. Mettez les objets de valeur dans un emballage imperméable qui sera fixé au canot.

Le rayonnement solaire nuit à la couche en caoutchouc formant le revêtement du canot, c'est pourquoi il est souhaitable, la navigation terminée, de mettre le canot à l'abri.

MISE EN GARDE

- Sur les grands plans d'eau (mer, lac), il est nécessaire de faire attention au vent soufflant à partir du rivage. Il peut y avoir danger de ne pas pouvoir revenir!
- Le kayak Seawave ne peut être utilisé en conditions très difficiles tel que, par exemple, une mauvaise visibilité (nuit, brouillard, pluie).

Caractéristique du degré de difficulté WW2 - moyenne-difficile :

- vagues et courants irréguliers, rapides moyens, faibles tourbillons, faible dénivelé, petits rapides sur des cours d'eau fortement en méandre ou présentant une faible visibilité
- courant régulier et vagues faibles régulières, petits rapides, obstacles faciles, méandres fréquentes sur cours d'eau rapide.

Pré-requis individuel pour navigation sur eaux vives WW 2:

- savoir pagayer vers l'avant et l'arrière, commander et contrôler le kayak.
Savoir juger la difficulté et l'état du cours d'eau. Connaître les règles élémentaires de secourisme. Avoir de la résistance physique et savoir nager pour les sorties plus longues.

Équipement technique pour WW 2:

- embarcation ouverte maniable (de type slalom), embarcations fermées mieux adaptées, veste de sauvetage avec flottabilité minimale de 7,5 kg.

AVERTISSEMENT

Prenez une attention particulière au choix du gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage doit être muni d'une étiquette portant des informations sur sa capacité portante et d'un certificat.

5. Pliage du canot

– voir la fig. 3

Avant le désassemblage proprement dit du canot, enlevez les impuretés du canot et séchez-le. L'orifice d'écoulement (13) sur la partie arrière peut être utilisé pour une évacuation plus rapide de l'eau du canot. Dégonflez les sièges et les barres pieds. Ouvrez les soupapes des chambres principales. Le dégonflement peut être accéléré par l'enroulement du canot vers les soupapes. Aucun objet aigu ne doit rester dans le canot. Après l'enlèvement de l'air, disposez le kayak de telle manière que le fond se trouve par terre et les cylindres laté-

raux sont pliés à l'intérieur du canot et pliez-le encore fois à moitié en direction vers l'extérieur. Pliez le bord du canot et assemblez-le en direction vers les soupapes de telle manière qu'il soit possible d'insérer le canot dans le sac de transport. Attachez le canot désassemblé à l'aide d'une bande de compression jointe et introduisez-le dans le sac. Evacuez l'air du sac, enroulez l'extrémité du sac et l'attachez au moyen des boucles.

6. Entretien et stockage

L'huile, l'essence, le toluène, l'acétone, le pétrole et autres dissolvants nuisent à la couche en caoutchouc formant le revêtement du canot. Après chaque utilisation et avant le stockage, il est nécessaire de laver le canot à l'eau tiède en y ajoutant du savon ou du détergent. Après l'utilisation du canot sur l'eau de mer, il est nécessaire de le rincer abondamment. Il convient de vérifier l'état de la valve de gonflage et de la soupape de sûreté (si celles-ci sont installées). En cas de valve non étanche, il est possible de dévisser le corps de valve du canot à l'aide d'une clef à valve spéciale et de nettoyer la membrane par jet d'air comprimé ou par jet d'eau. Avant le stockage, il est recommandé d'appliquer sur la surface du canot un agent de traitement des surfaces des canots qui nettoie, imprègne le matériau et le protège contre les impuretés et qui crée éventuellement un film protecteur UV. Pour le traitement, il ne faut pas, par principe, utiliser des agents à base de silicone. Le canot propre et sec sera stocké dans un endroit sec et protégé, sous une température allant de 10 à 25 °C. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de gonfler de temps en temps le canot durant 24 heures afin qu'il ne se déforme pas. Il est également recommandé de faire contrôler le canot à un atelier de réparation, agréé du fabricant, une fois tous les deux ou trois ans au minimum.

Une manipulation soignée et un entretien régulier peuvent prolonger la durée de vie du canot.

7. Conditions de garantie

Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date de vente. Le fabricant garantit la réparation gratuite ou l'indemnité de défauts de matériel ou de défauts de fabrication.

La garantie ne concerne pas l'endommagement des chambres à air sous l'influence d'une pression supérieure à la pression de fonctionnement conseillée!!!

8. Réparation du canot

Vous pouvez réparer vous-même facilement votre canot endommagé à l'aide de la trousse de secours livré avec le canot.

Procédé de réparation (collage):

- marquez l'endroit endommagé sur le canot, choisissez la rustine selon la taille du dommage;
- la surface de la rustine, ainsi que celle de l'endroit collé doivent être secs, propres, sans ancienne colle résiduelle;
- en vue d'une réalisation parfaite de la jonction, il est recommandé de dégraisser à l'acétone les deux surfaces collées;
- appliquez une mince couche de colle sur les deux surfaces à coller et, après séchage, appliquez une deuxième couche de colle;
- quand la deuxième couche de colle est séchée à moitié, appliquez la rustine à l'endroit endommagé, serrez-la très fort et appuyez ou passez au rouleau sur une surface plane.

En cas de petites réparations (crevaison), il est possible de regonfler le canot et de reprendre la navigation au bout de 30

minutes, en cas de réparations plus importantes, il est recommandé d'attendre 24 heures. Pour toutes réparations plus complexes, nous recommandons de les faire effectuer directement chez le fabricant ou à l'atelier de réparation agréé.

Les réparations sous garantie et après-garantie sont assurées par le fabricant:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
La République Tchèque

9. Mode de liquidation du produit

Par mise au dépôt de déchets communaux.

10. Mode de liquidation de l'emballage

Carton – recyclage selon les symboles indiqués sur l'emballage. Feuille rétractable PE-LD (polyéthylène ramifié à basse densité) – recyclage selon les symboles indiqués sur l'emballage.

11. Etiquette du fabricant – légende des symboles

Tous les canots sont munis d'une plaque de constructeur portant l'indication des paramètres techniques les plus importants.

Veillez respecter les valeurs indiquées. Notamment ne surchargez pas le canot et respectez la pression maximum recommandée dans les chambres à air.

Seawave

Made in Czech Republic **GUMOTEX**

EN ISO 6185 - 1, III B	
Design cat. D	
 = 0,025 MPa [0,25 Bar] [3,75 PSI]	 = 2  = 1
 +  +  =	250 kg [551 lbs]
Oblast použití	
Use area, Einsatzbereich	
WW 2	

450

Légende des symboles:

-  pression de fonctionnement maximum
-  nombre de personnes maximum
-  +  +  capacité de charge maximum

12. AVERTISSEMENT

Les sports nautiques peuvent être très dangereux et exigeants du point de vue physique. L'utilisateur de ce produit doit se rendre compte du fait que cette activité peut donner lieu à un accident grave ou même à la mort. Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à l'observation des normes de sécurité ci-dessous:

- Familiarisez-vous avec le mode d'emploi de ce type de bateau.
- Participez à une formation aux premiers secours en vue d'obtenir le certificat concerné, munissez-vous d'un trousseau de premiers secours et portez toujours les engins de sauvetage/moyens de sécurité sur vous.
- Servez-vous toujours d'un gilet de sauvetage certifié.
- Là où les conditions l'exigent, portez toujours le casque correspondant, habillez-vous convenablement selon les conditions météorologiques, une eau froide et/ou un temps froid peuvent donner lieu à une hypothermie.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que votre équipement ne présente pas de signes de détérioration.
- Ne naviguer jamais seul.
- Ne naviguer jamais si la hauteur d'eau est manifestement trop élevée.
- Portez attention au contrôle du plan d'eau, aux courants dangereux et aux changements météorologiques. Sur mer, faites attention au changement de marée basse et de marée haute.
- Contrôlez les tronçons de rivière inconnus, aux endroits nécessaires, transportez le canot par voie de terre.
- Ne présumez pas de vos forces, soyez prudents.
- Prenez une consultation sur votre état de santé auprès d'un médecin avant de vous embarquer.
- En ce qui concerne l'utilisation de ce produit, veillez aux recommandations du fabricant.
- N'absorbez pas d'alcool et de drogues avant l'utilisation de ce produit.
- Au cas où un autre équipement est livré avec le canot, n'utilisez que les matériaux approuvés par le fabricant.
- Avant l'utilisation de ce produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

L'utilisateur de ce produit doit maîtriser les techniques nautiques fondamentales, en même temps qu'il doit se rendre compte du risque que ces sports comportent.

Un bulletin de garantie est joint à ce manuel.

- Embarcación de recreo diseñada para la navegación por vías acuáticas interiores, en los que pueden encontrarse vientos de hasta 4° escala Beafort inclusive, y olas de altura significativa de hasta 0,3 m inclusive, con olas ocasionales de hasta 0,5 m de altura, generadas p.ej. por el paso de embarcaciones.
- El bote ha sido fabricado conforme con la norma EN ISO 6185-1, categoría IIIB.
- Normas relacionadas: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

ÍNDICE:

<p><i>Estimado cliente,</i> Este manual debe ayudarle que maneje su embarcación con facilidad y seguridad.</p> <p><i>Contiene una descripción detallada de la embarcación, del equipamiento suministrado o instalado, sus conjuntos e informaciones sobre el manejo y mantenimiento. Por favor, léelo detenidamente e infórmese sobre su embarcación antes de usarla.</i></p> <p><i>En caso que se trate de su primera embarcación, o si Usted ha cambiado del tipo de embarcación y esta todavía no la conoce bien, adquiera experiencias del manejo y cuidado del bote antes de empezar su primera navegación individual para asegurar así su seguridad y comodidad. Su proveedor o la Federación Nacional de Navegación a Vela o su Club le aconsejarán con gusto los cursos apropiados o instructores calificados.</i></p> <p><i>No navegue cuando las condiciones de navegación esperadas (fuerza del viento y altura de las olas) no correspondan a la categoría de diseño de su embarcación y usted y su tripulación no sean capaces de manejarla bajo estas condiciones.</i></p> <p>Por favor, guarden este manual en un lugar seguro y entrégalo al nuevo dueño en caso de vender la embarcación.</p>	<table border="0"> <tr><td>1. Tabla de control _____</td><td>página 19</td></tr> <tr><td>2. Descripción técnica _____</td><td>19</td></tr> <tr><td>3. Instrucciones de inflamieto _____</td><td>20</td></tr> <tr><td>4. Navegación en bote _____</td><td>20</td></tr> <tr><td>5. Doblado del bote _____</td><td>21</td></tr> <tr><td>6. Cuidado y almacenamiento _____</td><td>21</td></tr> <tr><td>7. Condiciones de garantía _____</td><td>21</td></tr> <tr><td>8. Reparación del bote _____</td><td>21</td></tr> <tr><td>9. Forma de liquidación del producto _____</td><td>21</td></tr> <tr><td>10. Forma de liquidación del embalaje _____</td><td>21</td></tr> <tr><td>11. Placa del fabricante – explicación de los símbolos _____</td><td>21</td></tr> <tr><td>12. Advertencia _____</td><td>22</td></tr> </table>	1. Tabla de control _____	página 19	2. Descripción técnica _____	19	3. Instrucciones de inflamieto _____	20	4. Navegación en bote _____	20	5. Doblado del bote _____	21	6. Cuidado y almacenamiento _____	21	7. Condiciones de garantía _____	21	8. Reparación del bote _____	21	9. Forma de liquidación del producto _____	21	10. Forma de liquidación del embalaje _____	21	11. Placa del fabricante – explicación de los símbolos _____	21	12. Advertencia _____	22
1. Tabla de control _____	página 19																								
2. Descripción técnica _____	19																								
3. Instrucciones de inflamieto _____	20																								
4. Navegación en bote _____	20																								
5. Doblado del bote _____	21																								
6. Cuidado y almacenamiento _____	21																								
7. Condiciones de garantía _____	21																								
8. Reparación del bote _____	21																								
9. Forma de liquidación del producto _____	21																								
10. Forma de liquidación del embalaje _____	21																								
11. Placa del fabricante – explicación de los símbolos _____	21																								
12. Advertencia _____	22																								

1. Tabla de control

(dimensiones orientativas son válidas para el estado inflado)

	SEAWAVE
Eslora (cm)	455
Manga (cm)	83
Número de cámaras de aire	3 + 3 + 2
Dimensiones del bote doblado en la bolsa aprox. (cm)	68 x 43 x 30
Dimensiones del bote doblado en un cartón (cm)	76 x 50 x 34
Presión de servicio máxima	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Peso (kg)	17,5
Capacidad de carga (kg)	250
Número máximo de personas	3
Calado (cm)	15
Obra muerta (cm)	28

2. Descripción técnica

– Ver la fig. No. 1

- 1 tubo lateral
- 2 fondo
- 3 válvula PUSH/PUSH
– permite el inflamiento / desinflamiento, regulación de la presión y medición de la presión usando un manómetro
- 4 válvula de seguridad
- 5 placa del fabricante
- 6 etiqueta amarilla "ADVERTENCIA"
7. asiento hinchable
8. reposapiés delantero 34x16cm
9. reposapiés trasero 45x19cm
10. válvula giratoria para cámaras pequeñas (asientos, reposapiés, etc.)

11. bordo
12. agarradera
13. agujero de desagüe
14. cuerda de seguridad
15. fijador de la aleta de dirección
16. fijador para el asiento y reposapiés (en el fondo)
17. fijador para el asiento en los tubos (los fijadores están marcados con los números 1, 2, 3 para versión de una, dos o tres plazas, respectivamente)
18. fijador del refuerzo
19. correa para sujetar los asientos
20. hebilla de plástico en el asiento

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL KAYAK:

Bolsa de transporte, correa para apretar el kayak recogido, manual de usuario con el certificado de garantía, esponja de

espuma en un saco de red, un juego de pegamento y parches, reducción de válvula, pala de dirección.

ACCESORIOS ESPECIALES:

(se pueden comprar por separado para la lancha)

- asiento hinchable para la versión de tres plazas
- bordo de cobertura

3. Instrucciones de inflamieto

Extienda el kayak. Si piensa usar la aleta de dirección, introdúzcala en el soporte del fondo (15). Infle ambos asientos y reposapiés antes de empezar el montaje. El manejo con la válvula (10) se puede ver en la figura n° 2. Realice el montaje de los asientos y reposapiés con la lancha desinflada.

El kayak Seawave se puede utilizar, gracias a su estructura, como versión de una, de dos, y de tres plazas – véase la figura n° 1.

Montaje de la versión de una plaza:

Sujete el asiento (7) en el fondo, al fijador (16). Enjarete las correas (19) en el respaldo del asiento por los fijadores para sujetar el asiento (17) en los tubos laterales, marcados con el signo <1>. Enjarete los extremos de la correa por la hebilla de plástico (20) – véase el detalle A. Sujete el reposapiés de 34x16cm (8) en el fijador en el fondo (16) en la segunda posición, enjarete la correa por la hebilla de plástico en el fondo y apriétela. Modo correcto de enjaretar la correa por la hebilla - ver el detalle B.

Montaje de la versión de dos plazas:

Sujete los asientos delantero y trasero (7) en el fondo, al fijador (16). Enjarete las correas (19) en el respaldo del asiento por los fijadores para sujetar el asiento (17) en los tubos laterales, marcados con el signo <2>. Enjarete los extremos de la correa por la hebilla de plástico (20) – véase el detalle A. Sujete el reposapiés de 34x16cm (8) en el fijador en el fondo (16) en la primera posición, sujete el reposapiés 45x19cm (9) en el fijador en el fondo (16) en la tercera posición, enjarete la correa por la hebilla de plástico en el fondo y apriétela. Modo correcto de enjaretar la correa por la hebilla - ver el detalle B.

Montaje de la versión de tres plazas:

Sujete los asientos (7) en el fondo, al fijador (16). Enjarete las correas (19) en el respaldo del asiento por los fijadores para sujetar el asiento (17) en los tubos laterales, marcados con el signo <3>. Enjarete los extremos de la correa por la hebilla de plástico (20) – véase el detalle A. En esta versión utilice solamente el reposapiés delantero de 34x16cm (8), fíjelo en el fijador en el fondo (16) en la primera posición, enjarete la correa por la hebilla de plástico en el fondo y apriétela. Modo correcto de enjaretar la correa por la hebilla - ver el detalle B. Infle las cámaras de aire en el siguiente orden: tubos laterales (1), fondo (2). Es conveniente usar un inflador de pie o de pistón, utilizando una reducción de válvula - ver la fig. n° 2b (la reducción está incluida en el juego de pegamento). Antes de empezar a inflar, compruebe el estado de las válvulas. Coloque las válvulas en la posición "cerrado". Manejo de la válvula – véase la figura n° 2. Infle las cámaras de aire hasta alcanzar la presión de servicio. Para determinar los valores correctos de la presión de funcionamiento utilice un manómetro con la reducción adecuada (accesorio opcional), véase la fig. 2a. La llave para montar la válvula, ver la fig. n° 2c, es un accesorio opcional. Utilice la agarradera (12) en el bordo delantero y trasero para trasladar la lancha.

ADVERTENCIA

La presión máxima de servicio en las cámaras de aire es 0,025 MPa. El aumento de la temperatura ambiental (por ejemplo: la influencia de la radiación solar) puede multi-

plicar varias veces la presión en las cámaras de aire del bote. Después de sacar el bote del agua recomendamos dejar salir parcialmente el aire de todas las cámaras de aire del bote. Con eso se impedirá una posible destrucción de las cámaras de aire. A pesar de eso, verifique la presión continuamente.

ADVERTENCIA

Siempre cubran la válvula con la tapa cuando usan el bote. Con eso impedirán que las impurezas entren dentro de la válvula y en el futuro eventualmente causen, que las válvulas no sellen bien.

4. Navegación en bote

El kayak Seawave es indicado para actividades de recreo y turismo acuático.

El usuario de la vía acuática tiene la obligación de atenerse a las reglas de circulación en una vía acuática. Las personas sin certificado de habilitación pueden conducir el kayak Seawave en caso que tengan conocimientos técnicos de conducción de embarcación pequeña y en la extensión necesaria para su conducción también de la reglamentación de navegación vigente en el país determinado.

Gracias a su estructura, el kayak Seawave permite la navegación por aguas estancadas o de corriente moderada hasta el grado de dificultad WW 1. Para desplazarse se usa una pala de doble hoja con una longitud de unos 210cm. Durante la navegación, las personas están sentadas en su sitio determinado y deben llevar puesto el chaleco salvavidas.

ADVERTENCIA

Antes de zarpar verifique si el río, aguas costeras o interiores, o la zona donde piensa moverse, no están protegidos por alguna reglamentación específica o prohibiciones y obligaciones, las cuales hay que respetar.

El bote no está diseñado para ser remolcado por un bote a motor, no puede ser arrastrado o excesivamente forzado.

Los objetos cortantes y punzantes tienen que estar guardados de forma segura.

Deposite los objetos de valor en un embalaje impermeable y sujételos al bote.

El sol daña la superficie de textil del bote, por tanto es recomendable poner el bote en la sombra después de cada navegación.

ATENCIÓN

- En caso de grandes superficies de agua (mar, lagos) hay que tener cuidado con las corrientes de agua y el viento que sopla desde la costa. ¡Existe el peligro de que sea imposible el retorno!
- El kayak Seawave no puede ser usada en condiciones adversas, como es por ejemplo la visibilidad limitada (por la noche, neblina, lluvia).

Característica del nivel de dificultad WW 2 - moderadamente difícil:

- olas y líneas de corriente irregulares, rompientes medianas, remolinos y vorágines suaves, niveles bajos, rompientes pequeñas en lechos de meandros fuertes o de mala visibilidad
- corriente regular y olas bajas regulares, rompientes pequeñas, obstáculos simples, meandros frecuentes con agua de flujo rápido.

Requisitos subjetivos para la navegación por aguas bravas WW 2:

- conocimiento de todas las paladas básicas hacia adelante y hacia atrás, el control y manejo del bote.
- Capacidad de evaluar el nivel de dificultad y el estado de aguas. Conocimiento de técnicas de rescate sencillo. En caso de viajes largos la preparación física, nadar bien.

Equipamiento técnico para WW 2:

- botes de movimiento fácil abiertos (tipo slalom), más adecuados los botes con cubierta, chaleco salvavidas con desplazamiento mínimo de 7,5 kg.

ADVERTENCIA

Preste atención especial a la elección del chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas tiene que estar provisto de una etiqueta con informaciones sobre el peso que soporta y con el certificado de seguridad.

5. Doblado del bote

– véase la fig. n° 3

Antes de doblar el bote, quite las suciedades y séquelo. El agujero de desagüe (13) en la popa se puede usar para vaciar el agua de la lancha de manera más rápida. Desinfele los asientos y reposapiés. Abra las válvulas y deje salir el aire de las cámaras principales.

Se puede acelerar la desinflación si el kayak se arrolla hacia las válvulas. En la embarcación no pueden quedar objetos afilados. Después de quitar el aire, extienda el kayak de tal manera que el fondo esté en el suelo y los tubos laterales estén doblados hacia el interior del bote y doble una vez más a la mitad hacia fuera. Doble el bordo de la lancha y pliéguelo hacia las válvulas de manera que sea posible introducir la lancha en el saco de transporte. Apriete la lancha doblada mediante la correa de compresión adjunta e insértele al saco. Quite el aire de la bolsa, enrolle el canto de la bolsa y ciérrelo con las hebillas.

6. Cuidado y almacenamiento

La capa superior de caucho en la superficie del bote puede ser dañada la influencia de aceite, gasolina, tolueno, acetona, petróleo y otros diluyentes similares. Cada vez que se ensucie y antes de guardarlo, lave el bote con agua tibia y jabón o detergente. Después de navegar en aguas del mar es indispensable enjuagar bien el bote con agua dulce. Es bueno verificar el estado de las válvulas de inflado y de sobrepresión. En caso de que una válvula esté sucia se puede con una llave especial para válvulas desmontar el cuerpo de la válvula del bote y limpiar su membrana con aire comprimido o con un chorro de agua a presión. Antes de almacenar el bote, recomendamos untar la superficie de la canoa con un producto que la cuide, que tenga efecto limpiador, que impregne el material protegiéndolo de las impurezas, eventualmente crea el filtro protector UV. Para el cuidado del bote no utilice nunca productos que contengan silicona. Guarde el bote limpio y seco en un lugar oscuro con una temperatura entre 10 y 25 °C. En caso de tener el bote almacenado por un tiempo prolongado es recomendable de vez en cuando inflarlo por 24 horas para que no se gaste. Cada dos o tres años, como mínimo, recomendamos dejar que el fabricante o un taller autorizado realice una revisión completa del bote. **Con un buen cuidado y mantenimiento se puede prolongar la vida útil del bote.**

7. Condiciones de garantía

El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra. El fabricante concede reparación gratuita o compensación por los defectos de carácter material o de fabricación. **¡La garantía no cubre un deterioro de cámaras de aire causado por una presión superior a la reglamentaria de funcionamiento!!!**

8. Reparación del bote

El bote dañado pueden reparar solos y con facilidad utilizando el kit de reparaciones adjunto.

Procedimiento de pegado:

- en el bote señalen el lugar dañado y de acuerdo con su tamaño escojan el parche;
- la superficie del parche y del lugar reparado tiene que estar seca, limpia y sin restos del adhesivo usado anteriormente;
- para una perfecta realización de la unión recomendamos desengrasar con acetona las superficies a pegar;
- las dos superficies adherentes cubran con una capa fina de adhesivo y al secarse pongan otra capa de adhesivo;
- cuando la segunda capa esté seca al tacto, coloquen el parche sobre el lugar dañado, apriétenlo con fuerza y pónganle un peso encima, o pasen un rodillo sobre el parche puesto en una base plana.

En casos de reparaciones pequeñas (pinchazo) es posible inflar el bote y continuar en la navegación ya después de 30 minutos, en caso de reparaciones mayores recomendamos esperar 24 horas. Las reparaciones más complejas aconsejamos realizar directamente en la fábrica o en un taller de reparaciones autorizado por el fabricante.

Reparaciones cubiertas por la garantía al igual que las posteriores realiza el fabricante:

GUMOTEX, a. s.
Mládeznická 3062/3a
690 75 Břeclav
República Checa

9. Forma de liquidación del producto

Depositen el producto en un vertedero de residuos urbanos.

10. Forma de liquidación del embalaje

Papel cartón – reciclen conforme con los símbolos indicados en el embalaje. Película astringente PE-LD (polietileno de baja densidad ramificado) – reciclen conforme con los símbolos indicados en el embalaje.

11. Placa del fabricante

– explicación de los símbolos

Cada bote está provisto de una placa del fabricante con la indicación de características técnicas más importantes.

Por favor, respeten estos valores. Sobre todo no sobrecarguen el bote y no sobrepasen la presión máxima indicada en las cámaras de aire.

Seawave	
Made in Czech Republic	GUMOTEX
EN ISO 6185 - 1, III B	
Design cat. D	
• = 0,025 MPa [0,25 Bar] [3,75 PSI]	= 2 = 1
+ =	250 kg [551 lbs]
Oblast použití Use area, Einsatzbereich	WW 2

450

Explicación de los símbolos:

 presión máxima de servicio

 capacidad máxima de personas

 capacidad máxima de carga

12. ADVERTENCIA

El deporte náutico puede ser muy peligroso y requiere fuerza física. El usuario de este producto tiene que tomar en cuenta que estas actividades pueden causar heridas graves e incluso la muerte. Al usar este producto respeten las normas de seguridad indicadas a continuación:

- Infórmense sobre la forma de utilización de este tipo de embarcación.
- Pasen un curso de capacitación de primeros auxilios aprobado con un certificado. Comprendan un botiquín de primeros auxilios que junto con los medios de rescate/seguridad lleven siempre consigo.
- Siempre utilicen un chaleco salvavidas certificado.
- Siempre lleven puesto un casco de seguridad adecuado en

los lugares, donde las condiciones lo requieren y pónganse ropa de acuerdo con las condiciones climáticas; el agua fría y/o mal tiempo puede causar un resfriado.

- Antes de utilizar su equipamiento, siempre revisen si no presenta signos de deterioro.
- Nunca salgan a navegar solos.
- Nunca naveguen por un río, cuando evidentemente tiene el caudal alto.
- Presten atención al control del nivel de agua, corrientes peligrosas y cambios de tiempo; en el mar presten atención a las mareas.
- Exploren los tramos desconocidos de los ríos, en lugares que lo requieren salgan del agua y transporten los botes.
- No sobrestimen sus habilidades en el agua, sean prudentes.
- Antes de salir a navegar, consulten su estado de salud con su médico.
- Sigán las recomendaciones del fabricante en cuanto al uso de este producto.
- No consuman alcohol ni drogas antes de usar el bote.
- Si el bote viene equipado con otro tipo de accesorios, utilicen sólo materiales aprobados por el fabricante.
- Antes de utilizar este producto es necesario que se lean el manual del usuario.

El usuario de este producto debe dominar las habilidades básicas para la navegación y tiene que tener plena consciencia de los riesgos que conlleva este deporte.

El certificado de garantía forma anexo de este manual de instrucciones.

Manuale dell'utente KAYAK SEAWAVE

VERSIONE 5/2016



- **Natante da diporto, costruito per la navigazione sui corsi di acque dolci, ove si prevedano venti di forza non superiore al 4. grado della scala Beaufort e con onde di un'altezza fino a 0,3 m e con le onde occasionali fino a 0,5 m, provocate p.e. dalle barche.passanti.**
- **Canotto prodotto in conformità alla norma EN ISO 6185-1, categoria IIIB.**
- **Norme relative: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.**

INDICE:

Egregio cliente,

Il compito del presente manuale, è di fornirLe un facile aiuto per un più sicuro utilizzo del Suo natante.

Esso contiene l'esatta descrizione del prodotto, dell'equipaggiamento accessorio o già in dotazione e tutte le informazioni per il suo utilizzo, le sue manovre e la sua manutenzione. La preghiamo di leggere con attenzione il presente manuale e di acquisire una buona padronanza dell'imbarcazione, prima del suo utilizzo.

Se si trattasse del Suo primo natante, oppure se avesse cambiato modello e non fosse sicuro di conoscerlo bene, le consigliamo, prima di iniziare a navigare da solo, di acquisire una buona esperienza nella navigazione e nelle manovre con la sua imbarcazione, anche per sua stessa sicurezza e tranquillità. Il Suo rivenditore, la Federazione Nazionale di yachting, oppure lo Yachting Club, saranno lieti di raccomandarLe i corsi più adatti o degli istruttori qualificati.

Non salpate fino a quando le condizioni di navigazione attese (intensità del vento e altezza delle onde) non corrispondono alla categoria strutturale del vostro natante e voi insieme al vostro equipaggio non sarete in grado di comandare il natante in tali condizioni.

La preghiamo di conservare il presente manuale in un posto sicuro e, in caso di vendita del natante, di consegnarlo al nuovo proprietario.

1. Tabella di controllo	pagina 23
2. Descrizione tecnica	23
3. Istruzioni per il gonfiaggio	23
4. Navigazione con il canotto	24
5. Smontaggio del canotto	24
6. Manutenzione e conservazione	24
7. Condizioni di garanzia	25
8. Riparazione del canotto	25
9. Smaltimento del prodotto	25
10. Smaltimento dell'imballaggio	25
11. Targhetta del costruttore – spiegazioni dei simboli	25
12. Avvertenze	25

1. Tabella di controllo

(dimensioni approssimative riferite all'imbarcazione gonfia)

	SEAWAVE
Lunghezza (cm)	455
Larghezza (cm)	83
Numero delle camere d'aria	3 + 3 + 2
Dimensioni del prodotto ripiegato nel sacco (cm)	68 × 43 × 30
Dimensioni del prodotto ripiegato nel cartone (cm)	76 × 50 × 34
Pressione massima d'esercizio	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Peso (kg)	17,5
Portata (kg)	250
Numero massimo di persone trasportabili	3
Pescaggio in navigazione (cm)	15
Punto fisso più alto sopra il livello dell'acqua (cm)	28

2. Descrizione tecnica

– Vedi figura n. 1

1. cilindro laterale
2. fondo
3. valvola PUSH/PUSH
– permette il gonfiaggio e sgonfiaggio, la regolazione e la misurazione della pressione con manometro
4. valvola di sovrappressione
5. etichetta del produttore
6. etichetta gialla "ATTENZIONE"
7. sedile gonfiabile
8. poggiatesta anteriore 34x16cm
9. poggiatesta posteriore 45x19cm
10. valvola rotante per camere piccole (sedili, poggiateste ecc.)
11. ponte
12. maniglia
13. foro di scarico
14. corda di sicurezza
15. gancio della pinna direzionale
16. gancio per fissaggio sedile e poggiatesta (sul fondo)
17. gancio per fissaggio sedile sui tubolari (i ganci sono contrassegnati dai numeri 1, 2, 3 per versione monoposto, biposto o triposto)
18. gancio dell'armatura
19. cinghia per fissaggio sedile
20. fibbia di plastica sul sedile

ACCESSORI FORNITI INSIEME AL KAYAK:

Sacco da trasporto, cinghia per stringere il kayak imballato, manuale dell'utente con il certificato di garanzia, spugna nel sacchetto in tessuto reticolato, kit di incollaggio comprendente colla, toppe, riduttore della valvola, pinna direzionale.

ACCESSORI OPTIONAL:

(possono essere acquistati separatamente)

- sedile gonfiabile per la versione triposto
- ponte coperto

3. Istruzioni per il gonfiaggio

Stendere il kayak. Inserire la pinna direzionale nel gancio sul fondo (15). Gonfiare i sedili e i poggiateste prima del montaggio. Regolazione della valvolina (10) vedi fig. 2. Il montaggio dei sedili e dei poggiateste deve essere eseguito sul kayak sgonfiato.

Grazie alla sua struttura il Kayak Seawave può essere utiliz-

zato come versione monoposto, biposto o triposto – vedi fig. 1.

Assemblaggio versione monoposto:

Fissare il sedile (7) nel gancio sul fondo (16). Far passare le cinghie (19) del poggiatesta del sedile attraverso i ganci di fissazione del sedile (17) sui tubolari laterali contrassegnati dal segno <1>. Far passare le parti terminali della cinghia attraverso la fibbia di plastica (20) – vedi il dettaglio A. Fissare il poggiatesta 34x16cm (8) al gancio sul fondo (16) nella seconda posizione, far passare la cinghia attraverso la fibbia di plastica sul fondo e stringere. Per il corretto passaggio della cinghia attraverso la fibbia – vedi il dettaglio B.

Assemblaggio versione biposto:

Fissare il sedile anteriore e quello posteriore (7) nel gancio (16) sul fondo. Far passare le cinghie (19) del poggiatesta del sedile attraverso i ganci di fissazione del sedile (17) sui tubolari laterali contrassegnati dal segno <2>. Far passare le parti terminali della cinghia attraverso la fibbia di plastica (20) – vedi il dettaglio A. Fissare il poggiatesta 34x16cm (8) al gancio sul fondo (16) nella prima posizione, il poggiatesta 45x19cm (9) al gancio sul fondo (16) nella terza posizione, far passare la cinghia attraverso la fibbia di plastica sul fondo e stringere. Per il corretto passaggio della cinghia attraverso la fibbia – vedi il dettaglio B.

Assemblaggio versione triposto:

Fissare i sedili (7) nel gancio (16) sul fondo. Far passare le cinghie (19) del poggiatesta del sedile attraverso i ganci di fissazione del sedile (17) sui tubolari laterali contrassegnati dal segno <3>. Far passare le parti terminali della cinghia attraverso la fibbia di plastica (20) – vedi il dettaglio A. Per questa versione fissare solo il poggiatesta anteriore 34x16cm (8) al gancio sul fondo (16) nella prima posizione, far passare la cinghia attraverso la fibbia di plastica sul fondo e stringere. Per il corretto passaggio della cinghia attraverso la fibbia – vedi il dettaglio B.

Gonfiare le camere d'aria secondo l'ordine seguente: tubolari laterali (1), fondo (2). Per il gonfiaggio utilizzare una pompa a pedale o a pistone con una valvola di riduzione – vedi fig. 2b (la riduzione fa parte

del kit di incollaggio). Prima di gonfiare, controllare lo stato delle valvole. Impostare le valvole in posizione "chiusa". Regolazione valvola - vedi fig. 2. Gonfiare le camere d'aria a valore di pressione d'esercizio prestabilito. Il corretto valore della pressione d'esercizio viene stabilito tramite un manometro con la riduzione adatta (accessorio opzionale) – vedi fig. 2a. La chiave per il montaggio della valvola – vedi fig. 2c, è un accessorio optional.

Per trasportare il kayak utilizzare la maniglia (12) sul ponte anteriore e posteriore

ATTENZIONE

La pressione d'esercizio massima nelle camere d'aria è di 0,025 MPa. In caso di aumento della temperatura ambiente (ad esempio forte radiazione solare), la pressione all'interno delle camere della canoa può aumentare sensibilmente. Dopo aver riportato la canoa sulla terra ferma, si consiglia di sgonfiare tutte le camere d'aria. In tal modo si previene l'eventuale distruzione delle camere d'aria. Controllare la pressione dell'aria anche dopo.

AVVERTENZA

Durante l'uso del canotto, coprire sempre la valvola con l'apposita protezione. In questa maniera si evita l'entrata di impurità nella valvola ed eventuali problemi di tenuta, che potrebbero verificarsi in seguito.

4. Navigazione con il canotto

Il kayak Seawave è adatto alla ricreazione e alla navigazione turistica.

Chi prende parte alla navigazione deve rispettare il codice di navigazione. Kayak gonfiabile Seawave può essere utilizzata da una persona che non possiede una patente nautica, a condizione che essa sia stata sufficientemente istruita sulla tecnica di navigazione a bordo di una piccola imbarcazione, nonché sulle norme di navigazione in vigore nel paese in cui si trova.

La struttura del kayak Seawave permette la navigazione sulle acque stagnanti fino a quelle con onde piccole, rapide assenti e curve facili con grado di difficoltà WW I. Viene mosso utilizzando una pagaia doppia della lunghezza di circa 210 cm. Durante la navigazione le persone devono essere sedute al proprio posto e devono indossare il giubbotto salvagente.

AVVERTENZA

Prima della navigazione, accertarsi che il fiume, lo specchio d'acqua, o comunque la zona in cui avreste intenzione di navigare, non siano vincolati a particolari disposizioni, o ordinanze e divieti da rispettare.

Il canotto non è adatto ad essere trainato da imbarcazioni a motore, non può essere trascinato, rimorchiato o comunque sottoposto ad eccessive sollecitazioni.

Oggetti taglienti oppure appuntiti, devono essere imballati in modo da non creare alcun problema o pericolo. Gli oggetti di valore vanno messi in un sacchetto impermeabile che va poi fissato al canotto.

Lo strato di gomma della sua superficie può essere danneggiato dai raggi solari, quindi raccomandiamo di tenere il canotto all'ombra dopo ogni navigazione.

AVVERTENZA

- Sulle grandi distese d'acqua (mari, laghi), fare attenzione alle correnti d'acqua ed ai venti provenienti
- Il kayak Seawave non deve essere utilizzato in condizioni difficili, come per esempio la visibilità ridotta (notte, nebbia, pioggia).

Caratteristiche del grado di difficoltà WW 2 - moderatamente difficile:

- Onde e correnti irregolari, rapide di media difficoltà, mulinelli e onde di ritorno deboli, livelli bassi, piccole rapide in letti di fiumi fortemente meandranti o poco lineari
- corrente regolare e onde basse regolari, piccole rapide, ostacoli facili, meandri frequenti con acqua rapida.

Presupposti soggettivi per navigare in acque con grado di difficoltà WW 2:

- conoscenza di tutte le posizioni fondamentali da assumere anteriormente e posteriormente, guida e padronanza della barca.

Capacità di giudicare la difficoltà e lo stato dell'acqua. Conoscenza del primo soccorso di base. In caso di escursioni più lunghe, allenamento fisico, capacità di nuotare.

Attrezzature tecniche per il grado di difficoltà WW 2:

- barche aglioli aperte (tipo da slalom), barche coperte adeguate, giubbotto salvagente con dislocamento minimo di 7,5 kg.

AVVERTENZA

Bisogna dedicare una particolare attenzione alla scelta del giubbotto salvagente, che deve essere munito di etichetta con le informazioni sulla portata e di certificato di sicurezza.

5. Smontaggio del canotto

– vedi fig. 3

Prima di ripiegare il kayak, lavarlo ed asciugarlo. Il foro di scarico (13) sulla poppa può essere utilizzato per accelerare la fuoriuscita dell'acqua dal kayak. Sgonfiare i sedili e i poggiatesta. Aprire le valvole e far uscire l'aria dalle camere principali. Lo sgonfiaggio si può accelerare arrotolando il kayak in direzione delle valvole. Nel kayak non devono restare oggetti appuntiti. Dopo l'uscita dell'aria stendere il kayak in modo che il fondo sia steso per terra e i tubolari laterali siano piegati verso l'interno del kayak, dopodiché piegare ancora una volta a metà in direzione dell'esterno. Curvare il ponte e ripiegare il kayak in direzione delle valvole in modo che sia possibile inserire il kayak dentro la sacca per trasporto. Stringere con una cinghia stringente il kayak ripiegato e inserirlo nella sacca per trasporto. Far fuoriuscire l'aria dalla sacca, arrotolarne l'estremità e stringerla con delle fibbie.

6. Manutenzione e conservazione

Lo strato esterno della gomma della superficie del canotto, potrebbe essere danneggiato da olio, benzina, toluene, acetone, petrolio ed altri solventi, quindi ogni volta che il canotto si sporcasce e prima di conservarlo da qualche parte, bisogna lavarlo bene con acqua tiepida, con aggiunta di sapone o detersivo. Un risciacquo accurato ed abbondante, è indispensabile dopo aver navigato in acqua di mare. È sempre opportuno controllare lo stato delle valvole di gonfiaggio e di sovrappressione. Nel caso in cui una valvola non abbia una buona tenuta, è possibile utilizzare una chiave speciale per valvole, svitare il corpo della valvola del canotto e pulirne la membrana, con un flusso d'aria compressa o d'acqua. Prima della sua conservazione, raccomandiamo di applicare sulla superficie della canoa, un prodotto protettivo avente allo stesso tempo, sia una funzione detergente e protettiva contro ulteriori impurità, che filtrante dei raggi UV. Non va assolutamente trattato con prodotti a base di silicone. Conservarlo, dopo averlo pulito ed asciugato, in luogo scuro ed asciutto ad una temperatura tra i 10 ed i 25 °C. In caso di un lungo inutilizzo, si raccomanda, di tanto in tanto, di tenere il canotto gonfiato per 24 ore, in modo da prevenire i danni dovuti ad un lungo immagazzinaggio. Almeno una volta ogni due o tre anni, consigliamo di effettuare un controllo in un centro di assistenza autorizzato o dal produttore.

La durata del canotto, può essere prolungata con una adeguata cura e manutenzione.

7. Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di acquisto del prodotto, per cui in questo periodo, il produttore si impegna ad effettuare gratuitamente le riparazioni, od a sostituire prodotto in caso di difetti imputabili al materiale o alla produzione.

La garanzia non si applica ai danni delle camere d'aria causati da una pressione superiore a quella d'esercizio prestabilita !!!

8. Riparazione del canotto

Il canotto danneggiato, può essere riparato facilmente anche da voi stessi, tramite il kit per l'incollaggio in dotazione.

Procedimento:

- individuare il punto danneggiato sul canotto ed in base alla sua dimensione, scegliere la toppa adatta;
- le superfici della toppa e del punto da riparare, devono essere ben asciutte, pulite e senza tracce del vecchio materiale adesivo;
- per incollare in modo perfetto consigliamo di sgrassare con dell'acetone le parti interessate;
- applicare su entrambi i lati da incollare, uno strato sottile di colla e, una volta asciugatosi, va applicato un secondo strato;
- dopo che questo ha formato una pellicola asciutta, applicare una toppa sul punto danneggiato, premere con molta forza e mantenerlo poi pressato con un peso, oppure passarci sopra un rullo idoneo ripetutamente, operando su di una superficie piana.

Dopo aver effettuato piccole riparazioni (forature), è possibile rigonfiare il canotto, continuando la navigazione già dopo 30 minuti; per riparazioni più serie, si raccomanda di attendere 24 ore. Le riparazioni più complesse, vanno effettuate dal produttore oppure in un centro di assistenza autorizzato.

Le riparazioni, sia in garanzia che dopo, possono essere effettuate dal produttore:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Repubblica Ceca

9. Smaltimento del prodotto

Il prodotto va smaltito nelle discariche dei rifiuti comunali.

10. Smaltimento dell'imbballaggio

Cartone: riciclaggio secondo i simboli riportati sulla scatola. Pellicola PE-LD (polietilene diramato a bassa densità): riciclaggio secondo i simboli riportati sull'imbalo.

11. Targhetta del costruttore – spiegazioni dei simboli

Spiegazioni dei simboli:

 pressione massima d'esercizio

 numero massimo di persone

 portata massima

Seawave

Made in Czech Republic

GUMOTEX

EN ISO 6185 - 1, III B

Design cat. D

 = $0,025 \text{ MPa}$
[$0,25 \text{ Bar}$]
[$3,75 \text{ PSI}$]

 = 2  = 1

 = **250 kg**
[**551 lbs**]

Oblast použití

Use area, Einsatzbereich

WW 2

450

Su ogni canotto va applicata la targhetta del costruttore, contenente i dati delle specifiche tecniche principali.

Vi preghiamo di rispettare i valori indicati. Non sovraccaricare il canotto e rispettare i valori di pressione massima nelle camere d'aria.

12. AVVERTENZE

Lo sport nautico può risultare molto pericoloso e fisicamente impegnativo. L'utente di questo mezzo nautico, deve rendersi conto del fatto che quest'attività potrebbe essere causa di gravi lesioni ed anche di morte. Utilizzando questo natante, rispettare le norme di sicurezza riportate:

- Conoscere bene le modalità di utilizzo di questo tipo di imbarcazione.
- Partecipare ad un corso di pronto soccorso con certificazione finale e munirsi sempre di materiale di pronto soccorso e di mezzi di salvataggio.
- Utilizzare sempre il giubbotto salvagente a norma.
- Portare sempre il casco di protezione, vestirsi in modo adeguato e secondo le condizioni meteorologiche; l'acqua o l'aria fredda potrebbero causare ipotermia.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che la Vostra attrezzatura non sia danneggiata.
- Evitare di trovarsi completamente isolati durante la navigazione.
- Non uscire mai sui fiumi, qualora il livello dell'acqua fosse troppo alto.
- Prestare particolare attenzione al controllo del livello dell'acqua, alle correnti pericolose ed ai mutamenti atmosferici; sul mare, stare attenti all'alta e bassa marea.
- Controllare i tratti del fiume sconosciuti, e, ove fosse necessario, trasportare il canotto a mano.
- Non sopravvalutare le Vostre capacità in acqua: siate prudenti!
- Controllate il Vostro stato di salute con un medico, prima di uscire sull'acqua.
- Rispettare le raccomandazioni del costruttore riguardanti l'uso del prodotto.
- Prima dell'utilizzo del natante, non assumete bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.
- Se occorresse dotare il canotto di altra attrezzatura, usate solo i prodotti consigliati dal costruttore.
- Prima dell'utilizzo del presente prodotto, leggere attentamente il manuale.

L'utente di questo natante, deve possedere le conoscenze fondamentali dello sport nautico e conoscerne i rischi relativi.

Il certificato di garanzia è allegato al presente manuale.

- Pleziervaartuigen ontworpen voor de vaart in beschutte wateren onder de kust bij ten hoogste windkracht 4 volgens de schaal van Beaufort en een significante golfhoogte van maximaal 0,3 m, waarbij incidenteel, bijvoorbeeld ten gevolge van passerende vaartuigen, golven van maximaal 0,5 m kunnen voorkomen.
- De boot is geproduceerd in overeenstemming met de norm EN ISO 6185-1, categorie IIIB.
- Samenhangende normen: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

INHOUDSOPGAVE:

<p><i>Geachte klant,</i></p> <p><i>Deze gebruiksaanwijzing kan u helpen uw boot gemakkelijk en veilig te gebruiken.</i></p> <p><i>Hier is een uitvoerige beschrijving over de boot, over de meegeleverde of ingebouwde uitrusting, over onderdelen en informatie over de bediening en het onderhoud te vinden. Lees deze aanwijzing zorgvuldig en maak kennis met de boot voordat u hem gebruikt.</i></p> <p><i>Indien het uw eerste boot is of u bent van boottype veranderd en kent het nieuwe type nog niet voldoende, zorg dan voor uw eigen veiligheid en comfort, voor ervaring met bediening en besturing voor uw eerste zelfstandige vaart. Uw leverancier en de nationale jachtfederatie of club bevelen u graag cursussen of gekwalificeerde instructeurs aan.</i></p> <p><i>Ga niet varen, als de verwachte vaaromstandigheden (windkracht en golfhoogte) niet in overeenstemming zijn met de constructiecategorie van uw vaartuig en u en uw bemanning niet in staat zullen zijn het vaartuig te besturen.</i></p> <p><i>Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef deze aan een nieuwe eigenaar, indien u de boot verkoopt.</i></p>	<table border="0"> <tr><td>1. Controletabel _____</td><td>Pagina 26</td></tr> <tr><td>2. Technische beschrijving _____</td><td>26</td></tr> <tr><td>3. Instructies voor het opblazen van de boot</td><td>27</td></tr> <tr><td>4. Varen met de boot _____</td><td>27</td></tr> <tr><td>5. Opvouwen van de boot _____</td><td>28</td></tr> <tr><td>6. Onderhoud en bewaring _____</td><td>28</td></tr> <tr><td>7. Garantievoorwaarden _____</td><td>28</td></tr> <tr><td>8. Reparatie van de boot _____</td><td>28</td></tr> <tr><td>9. Verwijdering van product _____</td><td>28</td></tr> <tr><td>10. Verwijdering van verpakking _____</td><td>28</td></tr> <tr><td>11. Productie-etiket – verklaring van symbolen _____</td><td>28</td></tr> <tr><td>12. Waarschuwing _____</td><td>29</td></tr> </table>	1. Controletabel _____	Pagina 26	2. Technische beschrijving _____	26	3. Instructies voor het opblazen van de boot	27	4. Varen met de boot _____	27	5. Opvouwen van de boot _____	28	6. Onderhoud en bewaring _____	28	7. Garantievoorwaarden _____	28	8. Reparatie van de boot _____	28	9. Verwijdering van product _____	28	10. Verwijdering van verpakking _____	28	11. Productie-etiket – verklaring van symbolen _____	28	12. Waarschuwing _____	29
1. Controletabel _____	Pagina 26																								
2. Technische beschrijving _____	26																								
3. Instructies voor het opblazen van de boot	27																								
4. Varen met de boot _____	27																								
5. Opvouwen van de boot _____	28																								
6. Onderhoud en bewaring _____	28																								
7. Garantievoorwaarden _____	28																								
8. Reparatie van de boot _____	28																								
9. Verwijdering van product _____	28																								
10. Verwijdering van verpakking _____	28																								
11. Productie-etiket – verklaring van symbolen _____	28																								
12. Waarschuwing _____	29																								

1. Controletabel

(oriënterende afmetingen in opgeblazen staat)

	SEAWAVE
Lengte (cm)	455
Breedte (cm)	83
Aantal luchtcompartimenten	3 + 3 + 2
Afmetingen van het opgevouwen product in de zak (cm)	68 × 43 × 30
Afmetingen van het opgevouwen product in het karton (cm)	76 × 50 × 34
Max. bedrijfsdruk	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Gewicht (kg)	17,5
Nosnost (kg)	250
Max. počet osob	3
Plavební ponor (cm)	15
Nejvyšší pevný bod nad hladinou (cm)	28

2. Technische beschrijving

– zie afb. nr. 1

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> zijcilinder bodem ventiel PUSH/PUSH
– maakt het opblazen/leeglopen, drukregeling en drukmeting met een manometer mogelijk overdrukventiel label van de fabrikant geel „WAARSCHUWINGSLABEL“ opblaasbare zitbank voorstel voetsteun 34x16 cm achterste voetsteun 45x19 cm | <ol style="list-style-type: none"> roterbaar ventiel voor de kleine luchtkamers (zitbank, voetsteunen enz.) dek handvat afvoeropening veiligheidstouw bevestiging van het roer bevestiging voor de zitbank en de voetsteun (op de bodem) bevestiging voor de zitbank op de zijrollen (de bevestigingen zijn gemarkeerd met de cijfers 1, 2 en 3 voor de uitvoeringen met één, twee of drie zitplaatsen) bevestiging van de versteviging riem voor de bevestiging van de zitbank kunststof gesp op de zitbank |
|---|---|

MET DE KAJAK WORDEN DE VOLGENDE ACCESSOIRES MEEGELEVERD:

Transportzak, riem voor het vaststorten van de ingepakte kajak, gebruiksaanwijzing met garantiekaart, schuimpons in een netje, reparatiedoosje met lijm, lappen, ventieladapter, roer.

EXTRA TOEBEHOREN:

(OPTIONEEL BIJ DE BOOT VERKRIJGBAAR)

- opblaasbare zitbank voor de uitvoering met 3 zitplaatsen
- afschermdesk

3. Instructies voor het opblazen van de boot

Vouw de kajak open. Schuif het roer in de bevestiging op de bodem (15). De zitbanken en de voetsteunen dienen voor de montage eerst opgeblazen te worden. Voor de bediening van het ventiel (10) zie afbeelding nr. 2. Monteer de zitbanken en de voetsteunen voordat de boot wordt opgeblazen.

De kajak Seawave kan dankzij zijn constructie in de uitvoering met één, twee of drie zitplaatsen gebruikt worden - zie afbeelding nr.1.

De montage van de uitvoering met één zitplaats

Maak de zitbank (7) vast in de bevestiging op de bodem (16). Steek de riemen (19) die zich op de leuning van de zitbank bevinden door de zitbank bevestigingen (17) op de zijrollen, gemarkeerd door <1>. Steek het einde van de riem door de kunststof gesp (20) - zie detail A. Maak de voetsteun 34x16 cm (8) vast in de tweede positie van de bevestiging op de bodem (16), steek de riem door de kunststof gesp op de bodem en span deze aan. Voor de correcte manier van het doorsteken van de riem door de kunststof gesp - zie detail B.

De montage van de uitvoering met twee zitplaatsen:

Maak de voorste en de achterste zitbank (7) vast in de bevestiging op de bodem (16). Steek de riemen (19) die zich op de leuning van de zitbank bevinden door de zitbank bevestigingen (17) op de zijrollen, gemarkeerd door <2>. Steek het einde van de riem door de kunststof gesp (20) - zie detail A. Maak de voetsteun 34x16 cm (8) vast in de eerste positie van de bevestiging op de bodem (16), maak de voetsteun 45x19 cm (9) vast in de derde positie van de bevestiging op de bodem (16), steek de riem door de kunststof gesp op de bodem en span deze aan. Voor de correcte manier van het doorsteken van de riem door de kunststof gesp - zie detail B.

De montage van de uitvoering met drie zitplaatsen:

Maak de zitbanken (7) vast in de bevestiging op de bodem (16). Steek de riemen (19) die zich op de leuning van de zitbank bevinden door de zitbank bevestigingen (17) op de zijrollen, gemarkeerd door <3>. Steek het einde van de riem door de kunststof gesp (20) - zie detail A. Gebruik voor deze uitvoering enkel de voorste voetsteun 34x16 cm (8) die vastgemaakt moet worden in de eerste positie van de bevestiging op de bodem (16), steek de riem door de kunststof gesp op de bodem en span goed aan. Voor de correcte manier van het doorsteken van de riem door de kunststof gesp - zie detail B.

Blaas de luchtkamers op in deze volgorde: zijrollen (1), bodem (2). Voor het opblazen zijn een voet- of zuigerpomp met reductieventiel het meest geschikt - zie afbeelding nr. 2b (het reductieventiel bevindt zich bij de lijmsel). Controleer de staat van de ventielen voordat je de boot begint op te blazen. Zet de ventielen in de gesloten stand. Voor de bediening van het ventiel - zie afbeelding nr. 2. Blaas de luchtkamers tot op het aangegeven drukniveau. Gebruik voor het bepalen van de juiste waarde van de gebruiksdruk een manometer met passende adapter (optionele accessoire) - zie afb. 2a. Een montagesleutel voor het ventiel behoort tot de extra toebehoren - zie afbeelding nr. 2c. Gebruik de handvatten (12) op het voor- en achterdek om de boot te verplaatsen.

WAARSCHUWING

Maximale bedrijfsdruk in de luchtcompartimenten is 0,025 MPa. Door een verhoging van de omgevingstemperatuur (b.v. door invloed van zonnestraling) kan het tot een meervoudige drukverhoging in de bootcompartimenten komen. Na het uitnemen van de boot uit het water, adviseren wij de luchtdruk in alle luchtcompartimenten van de boot iets te verlagen. Hierdoor verhindert u een eventueel beschadigen van de luchtcompartimenten. Controleer ook hierna voortdurend de luchtdruk.

WAARSCHUWING

Sluit altijd het ventiel met de ventieldop af. U voorkomt daardoor het indringen van vuil in het ventiel, dat later een eventuele lekkage zou kunnen veroorzaken.

4. Varen met de boot

De kajak Seawave is bestemd voor recreatie en watertoerisme.

De deelnemer aan het verkeer op waterwegen is verplicht de verkeersregels op waterwegen in acht te nemen. De opblaasbare kajak Seawave mag door een persoon zonder vaarbewijs bestuurd worden, indien deze met de besturingstechniek van een klein vaartuig is bekend evenals met de geldige voorschriften voor het varen in betreffend land.

Door zijn constructie maakt de kajak Seawave het mogelijk op stilstaand tot matig stromend water, tot moeilijkheidsgraad WW 1, te varen. Voor het varen wordt een dubbele kajakpedaal gebruikt met een lengte van ca. 210 cm. Tijdens het varen zitten personen op een aangewezen plaats en moeten zwemvesten dragen.

WAARSCHUWING

Controleer voor het varen of op de rivier, de watervlakte of in het gebied waar u wilt varen, geen bijzondere bepalingen of verboden en geboden geldig zijn die nagekomen moeten worden.

De boot is niet bestemd voor het slepen achter een motorboot en mag niet gesleurd of anders overmatig belast worden. Scherpe of puntige voorwerpen moeten veilig ingepakt zijn.

Plaats waardevolle voorwerpen in een waterdichte verpakking en zet deze vast in de boot.

Zonnestralen beschadigen de textiellaag aan de oppervlakte van de boot, daarom is het beter de boot na iedere vaart in de schaduw te plaatsen.

WAARSCHUWING

- Op grote watervlaktes (zeeën, meren) op stromend water en aflandige wind letten. Er ontstaat gevaar van verhinderende van de terugvaart!
- De kajak Seawave mag onder bepaalde omstandigheden niet gebruikt worden, bijv. bij verminderd zicht (nacht, mist, regen).

Specificaties van de moeilijkheidsgraad WW 2 - matig moeilijk:

- onregelmatige golven en stromingen, stroomversnellingen van een gemiddelde moeilijkheid, zwakke wervelingen en turbulenties, kleine hoogteverschillen, kleine stroomversnellingen in sterk meanderende of weinig transparante wateren

- geregelde stromingen en lage regelmatige golven, kleine stroomversnellingen, eenvoudige hindernissen, snel oppeenvolgende meanders met snel stromend water.

Eisen aan WW-2 wildwaterkanoën:

- kennis van alle fundamentele slagen voor- en achteruit, sturen en beheersen van de boot.
- De vaardigheid om de moeilijkheidsgraad en de waterconditie in te schatten. Kennis van eenvoudige reddingshandelingen. Lichamelijke training tijdens lange tochten, zwemmen.

Technische uitrusting voor WW 2:

- handzame open boten (van het slalomtype), overdekte boten beter geschikt, reddingsvesten met een minimale waterverplaatsing van 7,5 kg.

WAARSCHUWING

Schenk aan de keuze van zwemvesten buitengewone aandacht. Het zwemvest moet van een plaatje met informatie over het draagvermogen en van een certificaat voorzien zijn.

5. Opvouwen van de boot

– zie afb. nr. 3

Zorg dat de boot schoon en droog is voordat u hem opvouwt. De afvoeropening (13) op het achterdek kan gebruikt worden voor een snellere afvoer van het water uit de boot. Verwijder de lucht uit de zitbank en de voetsteun. Maak de ventielen open en verwijder de lucht uit de hoofdkamers.

Het verwijderen van de lucht kan versneld worden door de boot op te rollen in de richting van de ventielen. In de boot mogen geen scherpe voorwerpen achterblijven. Leg de kajak na het verwijderen van de lucht zo uit, zodat de bodem op de grond ligt en de zijrollen naar de binnenkant van de boot worden gevouwen. Vouw hem daarna nog 1x in de helft naar buiten toe. Vouw het dek van de boot in de richting van de ventielen zo dat het mogelijk is om hem in de draagtas te leggen. Span de opgevouwen boot op met een compressieriem en plaats hem daarna in de draagtas. Duw de lucht uit de draagtas, rol het einde van de tas op en sluit ze met de gespen.

6. Onderhoud en bewaring

Olie, benzine, toluen, aceton, petroleum en dergelijke oplosmiddelen beschadigen de rubberen laag aan de oppervlakte van de boot. Was na iedere vervuiling, voor het opbergen, de boot met lauw water waaraan zeep of afwasmiddel is toegevoegd.

Na het gebruik in zoutwater is het noodzakelijk de boot grondig af te spoelen. Het is noodzakelijk de staat van de inlaat- en overdrukventielen te controleren. Bij een lekkend ventiel kan met gebruik van een speciale ventielsleutel het ventiel uit de boot genomen worden en het membraam met perslucht of water gereinigd worden. Wij adviseren vóór de bewaring de oppervlakte van de kano met een middel voor onderhoud van bootoppervlaktes te behandelen dat het materiaal schoonmaakt, beschermt tegen vervuiling en een beschermend UV-filter vormt. Gebruik voor het onderhoud principieel geen siliconen bevattende middelen. Bewaar de gereinigde en droge boot op een donkere, droge plaats bij een temperatuur tussen 10–25 °C. Bij een langdurige bewaring adviseren wij de boot af en toe voor 24 uur op te blazen zodat hij niet doorligt. Wij adviseren bij boten minimaal één keer per twee tot drie jaar een serviceonderhoud, in een geautoriseerde werkplaats van de producent, te laten uitvoeren.

Een zorgvuldig gebruik en onderhoud kunnen de levensduur van de boot verlengen.

7. Garantievoorwaarden

De garantietermijn is 24 maanden gerekend vanaf de verkoopdatum. De producent biedt een kostenloze reparatie of vergoeding van materiaal- of productiegebreken aan.

De garantie heeft geen betrekking op beschadigingen van de luchtcompartimenten door invloed van een druk die hoger dan de voorgeschreven bedrijfsdruk is!!!

8. Reparatie van de boot

De beschadigde boot kunt u ook zelf eenvoudig repareren met behulp van de meegeleverde reparatieset.

Werkwijze van lijmen:

- markeer op de boot de beschadigde plaats, kies volgens deze afmeting een lap;
- de oppervlakte van de lap en de te lijmen plaats moet droog, schoon, zonder resten van een oude lijm zijn;
- voor een perfecte uitvoering van de lijmverbinding adviseren wij beide te lijmen vlakken m.b.v. aceton te ontvetten;
- breng op beide te plakken vlakken een dunne lijmlaag en na het drogen een tweede lijmlaag aan;
- nadat de tweede laag gedroogd is, leg de lap op de beschadigde plaats druk deze stevig aan; leg er een gewicht op of wals het met een rol op een gladde onderlaag.

Bij kleinere reparaties (perforatie) kan de boot al na 30 minuten opgeblazen worden en de vaart mag voorgezet worden; bij grotere reparaties adviseren wij 24 uur te wachten. Wij adviseren gecompliceerde reparaties direct bij de producent of bij een geautoriseerde reparatiewerkplaats te laten uitvoeren.

Voor reparaties tijdens en na de garantietermijn kan ook de producent zorgdragen:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Tsjechische Republiek

9. Verwijdering van product

Storten op gemeentelijke stortplaatsen.

10. Verwijdering van verpakking

Karton – recycling volgens de symbolen op de verpakking. De krimpfolie PE-LD (gesplitste polyethyleen met lage dichtheid)-recycling volgens de symbolen op de verpakking.

11. Productie-etiket

– verklaring van symbolen

Elke boot is voorzien van een productie-etiket waarop de belangrijkste technische gegevens vermeld zijn.


Gelieve de vermelde waarden na te komen. Belast de boot niet te zwaar en kom de voorgeschreven maximale druk in de luchtcompartimenten na.

Verklaring van symbolen:

 maximale bedrijfsdruk

 maximaal aantal personen

 maximaal draagvermogen

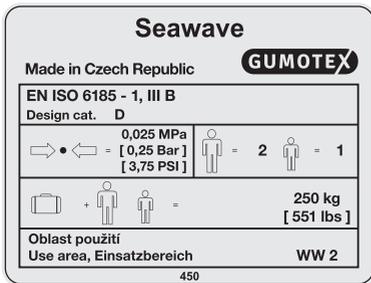

12. WAARSCHUWING

Watersport kan zeer gevaarlijk en fysiek veeleisend zijn. De gebruiker van dit product moet zich bewust zijn dat deze activiteit ernstig letsel kan veroorzaken en eventuele de dood tot gevolg kan hebben. Let bij gebruik van dit product op de hieronder aangegeven veiligheidsnormen:

- Maak kennis met de gebruikswijze van dit type boot.
- Zorg voor een eerstehulpscholing met certificaat en draag de uitrusting voor de eerste hulp en reddings-/veiligheidsmiddelen altijd bij u.
- Gebruik altijd een gecertificeerd zwemvest.
- Draag altijd een passende helm waar de omstandigheden dit vereisen; gebruik voor de weeromstandigheden passende kleding; koud water en/of koud weer kunnen een oorzaak zijn van onderkoeling.

- Controleer voor ieder gebruik uw uitrusting of deze geen sporen van beschadigingen toont.
- Ga nooit alleen varen.
- Ga nooit op een rivier varen die een duidelijk hoge waterstand heeft.
- Schenk aandacht aan de wateroppervlakte, gevaarlijke stromen en weerveranderingen, wees voorzichtig bij veranderingen van eb en vloed op zeeën.
- Verken onbekende riviertrajecten en verplaats de boot op plaatsen waar dit noodzakelijk is.
- Overschat niet je mogelijkheden op water, wees voorzichtig.
- Consulteer uw gezondheidstoestand met uw arts voordat u gaat varen.
- Respecteer de aanbevelingen van de producent betreffende het gebruik van dit product.
- Gebruik voor het gebruik van dit product geen alcohol en drugs.
- Indien bij de boot nog andere uitrusting wordt meegeleverd, gebruik dan slechts de door de producent goedgekeurde materialen.
- Lees voor het gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing.

De gebruiker van dit product moet de basisvaardigheden op water beheersen en moet zich ook bewust zijn van het risico dat deze sport met zich draagt.

Het garantiebewijs is in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing.

Podręcznik użytkownika KAJAK SEAWAVE

WYDANIE 5/2016



- Łódź rekreacyjna skonstruowana do pływania na śródlądowych drogach wodnych, gdzie można spodziewać się siły wiatru o natężeniu nawet 4- stopni w skali Beauforta i wysokości fali do 0,3 m włącznie, z dorywczymi falami o wysokości do 0,5 m, spowodowanymi np. mijającymi łódkami.
- Łódź została wyprodukowana zgodnie z normą EN ISO 6185-1, kategoria IIIB.
- Normy nawiązujące: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

SPIS:

Szanowny kliencie,

Celem niniejszego podręcznika jest pomoc w jak najszybszym i bezpiecznym opanowaniu łodzi.

Zawiera on szczegółowy opis łodzi, dostarczanego lub wbudowanego wyposażenia, jego zespołów oraz informacje o jej sterowaniu i konserwacji. Prosimy o staranne przeczytanie niniejszego podręcznika oraz o dokładne zapoznanie się z łodzią przed jej użyciem.

Jeżeli jest to Państwa pierwsza łódź lub zmienili Państwo typ łodzi i jeszcze jej nie opanowali w odpowiednim stopniu, to ze względu na bezpieczeństwo i wygodę, jeszcze przed pierwszym samodzielnym wypłynięciem, należy nauczyć się obsługi i sterowania łodzi. Z pewnością Państwa sprzedawca lub krajowy związek żeglarski, ewentualnie klub z przyjemnością doradzą Państwu wybór odpowiednich kursów lub wykwalifikowanych instruktorów.

Nie wypływaj, dopóki oczekiwane warunki pogodowe (siła wiatru i wysokość fali) nie będą odpowiadać kategorii konstrukcyjnej łódki, zaś załoga nie będzie w stanie w tych warunkach panować nad łódką.

Niniejszy podręcznik należy przechować w bezpiecznym miejscu i w razie sprzedaży przekazać go nowemu właścicielowi.

1. Tabela kontrolna	_____	strona 30
2. Opis techniczny	_____	30
3. Instrukcje pompowania łodzi	_____	30
4. Żegluga łodzią	_____	31
5. Składanie łodzi	_____	31
6. Konserwacja i przechowywanie	_____	31
7. Warunki gwarancji	_____	31
8. Naprawa łodzi	_____	32
9. Sposób likwidacji produktu	_____	32
10. Sposób likwidacji opakowania	_____	32
11. Tabliczka producenta – objaśnienia symboli	_____	32
12. Ostrzeżenie	_____	32

1. Tabela kontrolna

(wymiaru orientacyjne obowiązują przy napompowanym stanie)

	SEAWAVE
Długość (cm)	455
Szerokość (cm)	83
Liczba komór powietrznych	3 + 3 + 2
Wymiary wyrobu złożonego w worku (cm)	68 × 43 × 30
Wymiary wyrobu złożonego w kartonie (cm)	76 × 50 × 34
Maks. ciśnienie eksploatacyjne	0,025 MPa [0,25 Bar/3,75 PSI]
Maks. masa (kg)	17,5
Nośność (kg)	250
Maks. liczba osób	3
Zanurzenie (cm)	15
Najwyższy stały punkt nad wodą (cm)	28

2. Opis techniczny

– patrz rys. nr 1

1. burtą boczną
2. dno
3. zawór PUSH/PUSH
– umożliwiają pompowanie / wypuszczanie powietrza, regulację ciśnienia i wykonanie pomiaru ciśnienia manometrem
4. zawór bezpieczeństwa
5. etykieta producenta
6. żółta etykieta „OSTRZEŻENIE”
7. dmuchane siedzisko
8. przednia podpórka na nogi 34 × 16 cm
9. tylna podpórka na nogi 45 × 19 cm
10. zawór obrotowy na małe komory (siedziska, podpórki na nogi itp.)
11. pokład
12. uchwyt
13. otwór spustowy
14. lina bezpieczeństwa
15. uchwyt płetwy kierunkowej
16. uchwyt do umocowania siedziska i podpórki nożnej (na dnie łodzi)
17. uchwyt do umocowania siedziska na walcach (uchwyty są oznakowane 1, 2, 3 dla wersji jednomiejscowej, dwumiejscowej lub trzymiejscowej)
18. uchwyt pokrowca
19. taśma do umocowania siedziska
20. plastikowa sprzączka na siedzisko

OSPRZĘT DOSTARCZANY WRAZ Z KAJAKIEM:

Specjalny worek, pasek do ściągnięcia złożonego kajaka, instrukcja użytkownika z kartą gwarancyjną, gąbka z pianki w woreczku z tkaniny siatkowej, zestaw naprawczy składający się z kleju, łatkii, redukcji do zaworów, płetwa kierunkowa.

AKCESORIA DODATKOWE: (można dokupić do łodzi)

- dmuchane siedzisko do wersji 3-miejscowej
- pokrycie

3. Instrukcja pompowania łodzi

Rozłożyć kajak. Płetwę kierunkową wsunąć do uchwytu na dnie (15). Siedziska i podpórki na nogi napompować przed montażem. Sposób obsługi zaworu (10) jest widoczny na rysunku nr 2. Dokonać montażu siedzisk i podpórki na nogi na nienapompowanym kajaku.

Dzięki konstrukcji kajaka Seawave można go stosować jako wersję jedno-, dwu- i trzymiejscową (zob. rys. 1).

Montaż wersji jednomiejscowej:

Siedzisko (7) przymocować na dnie do uchwytu (16). Taśmy (19) na oparciu siedziska przewlec przez uchwyty do jego umocowania (17) na bocznych walcach, oznakowanych symbolem <1>. Końce taśmy przewlec przez plastikową sprzączkę (20) – patrz odnośnik A. Oparcie na nogi 34 × 16 cm (8) umocować do uchwytu na dnie (16) na drugiej pozycji, taśmę przewlec przez plastikową sprzączkę na dnie i dociągnąć. Prawidłowy sposób przeciągnięcia taśmy przez sprzączkę – patrz odnośnik B.

Montaż wersji dwumiejscowej:

Przednie i tylne siedzisko (7) umocować na dnie do uchwytu (16). Taśmy (19) na oparciu siedziska przewlec przez uchwyty do jego umocowania (17) na bocznych walcach, oznakowanych symbolem <2>. Końce taśmy przewlec przez plastikową sprzączkę (20) – patrz odnośnik A. Oparcie na nogi 34 × 16 cm (8) umocować do uchwytu na dnie (16) na pierwszej pozycji, oparcie na nogi 45 × 19 cm (9) umocować do uchwytu na dnie (16) na trzeciej pozycji, taśmę przewlec przez plastikową sprzączkę na dnie i dociągnąć. Prawidłowy sposób przeciągnięcia taśmy przez sprzączkę – patrz odnośnik B.

Montaż wersji trzymiejscowej:

Siedziska (7) umocować na dnie do uchwytu (16). Taśmy (19) na oparciu siedziska przewlec przez uchwyty do jego umocowania (17) na bocznych walcach, oznakowanych symbolem <3>. Końce taśmy przewlec przez plastikową sprzączkę (20) – patrz odnośnik A. W tej wersji należy zastosować tylko przednie oparcie na nogi 34 × 16 cm (8), które umocować do uchwytu na dnie (16) na pierwszej pozycji, taśmę przewlec przez plastikową sprzączkę na dnie i dociągnąć. Prawidłowy sposób przeciągnięcia taśmy przez sprzączkę – patrz odnośnik B.

Komory powietrzne pompować w następującej kolejności: boczne walce (1), dno (2). Do pompowania odpowiednia jest pompa nożna lub tłokowa z zastosowaniem redukcji na zaworki – zob. rys. nr 2b (redukcje wchodzi w skład zestawu do klejenia). Przed rozpoczęciem pompowania należy sprawdzić stan zaworów. Zawory ustawić w położenie zamknięte. Obsługa zaworu – zob. rys. nr 2. Komory powietrzne napompować do określonego ciśnienia roboczego. Aby określić prawidłową wartość ciśnienia roboczego, użyj manometru z odpowiednią redukcją (wyposażenie opcjonalne) – zob. rys. nr 2a. Klucz do zamontowania zaworu – zob. rys. nr 2c stanowi akcesorium dodatkowe.

Do przenoszenia łodzi stosować uchwyt (12) znajdujący z przodu i z tyłu pokładu.

OSTRZEŻENIE

Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne w komorach powietrznych wynosi 0,025 MPa Mpa. W wyniku podwyższenia temperatury otoczenia (np. z powodu promieniowania słonecznego) może dojść do kilkukrotnego podwyższenia ciśnienia w komorach łodzi. Po wyciągnięciu łodzi z wody radzimy obniżyć ciśnienie powietrza we wszystkich jej komorach powietrznych. W ten sposób zapobiegniemy ich ewentualnemu zniszczeniu. Ciśnienie powietrza należy mimo to kontrolować na bieżąco.

OSTRZEŻENIE

Podczas użycia łodzi należy zawsze zakładać na zawór kapturek ochronny. W ten sposób zapobiegniemy przedostaniu się nieczystości do zaworu, które mogłyby być przyczyną ewentualnych nieszczęśliwości.

4. Żegluga łodzią

Kajak Seawave jest przeznaczony do uprawiania kajakerstwa rekreacyjnego i turystyki wodnej.

Osoba pływająca kanadyjką powinna przestrzegać przepisów żeglugowych. Kanadyjkę pneumatyczną Seawave może prowadzić osoba nie posiadająca uprawnień, pod warunkiem, że w odpowiednim stopniu zapoznała się z techniką sterowania małą łódką oraz z przepisami żeglugi obowiązującymi w danym kraju.

Dzięki swojej konstrukcji kajak Seawave umożliwia spływ po wodach nizinnych lub lekko płynących do stopnia trudności WW 1. Do spływu służą wiosła o długości około 210 cm. Osoby płynące kajakiem muszą siedzieć na wyznaczonym miejscu i mieć założoną kamizelkę ratunkową.

OSTRZEŻENIE

Przed żeglugą należy sprawdzić, czy rzeki, tereny wodne lub regiony, w których mamy zamiar pływać nie są objęte żadnymi specjalnymi przepisami i nakazami lub zakazami, których należy przestrzegać.

Łódź nie jest przeznaczona do holowania przez motorówkę, nie wolno ją ciągnąć i w nadmierny sposób eksploatować. Należy pamiętać o bezpiecznym zapakowaniu ostrych lub szpiczastych przedmiotów.

Cenne przedmioty należy włożyć do nieprzemakalnego opakowania i przymocować do łodzi.

Promienie słoneczne negatywnie wpływają na gumową warstwę powierzchni łodzi, dlatego po każdym pływaniu należy położyć ją w cieniu.

UWAGA

- Na dużych akwenach (morze, jeziora) należy zwrócić uwagę na wiatr wiejący od lądu. Może on uniemożliwić powrót na brzeg!
- Kajak Seawave nie wolno używać w trudnych warunkach takich jak np.: ograniczona widoczność (noc, mgła, deszcz).

Charakterystyka stopnia trudności WW 2 - umiarkowanie trudna:

- neregularne fale i prądy, średnie pierzeje, słabe walce i wiry, niskie stopnie, małe pierzeje w silnie meandrujących lub mało przejrzystych korytach rzek
- regularny prąd i niskie regularne fale, małe pierzeje, łatwe przeszkody, częste meandry z szybko płynącą wodą.

Subiektywne warunki jazdy po dzikiej wodzie WW 2:

- znajomość wszystkich podstawowych sposobów wiosłowania do przodu i do tyłu, sterowania i obsługi łodzi. Umiejętność oceny stopnia trudności i stanu wody. Znajomość prostego ratowania. W razie dłuższych rejsów spora wność fizyczna, umiejętność pływania.

Wyposażenie techniczne dla WW 2:

- zwrótne otwarte łodzie (typ ślalomowy), lepsze kryte łodzie, kamizelka ratownicza z minimalną wypornością 7,5 kg.

OSTRZEŻENIE

Prosimy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze kamizelki. Kamizelka ratunkowa musi posiadać etykietkę z informacjami o nośności i certyfikat bezpieczeństwa.

5. Składanie łodzi

– zob. rys. nr 3

Przed samym złożeniem usunąć z łodzi nieczystości, a łódź wysuszyć. Otwór spustowy (13) z tyłu można wykorzystać do szybszego wylania z niej wody. Odpompować siedziska i podpórki na nogi. Otworzyć zawory i wypuścić powietrze z komór głównych.

Odpompowywanie można przyspieszyć poprzez rolowanie łodzi w kierunku zaworów. W łodzi nie mogą pozostać żadne ostre przedmioty. Po wypuszczeniu powietrza kajak rozłożyć w taki sposób, aby dno znalazło się na ziemi, a walce boczne zostały złożone do środka łodzi. Jeszcze raz złożyć go na pół w kierunku na zewnątrz. Zgiąć pokład łodzi i składać go w kierunku do zaworów w taki sposób, aby było można kajak wsunąć do worka transportowego. Złożoną łódź ściągnąć załączonym paskiem kompresyjnym i umieścić w worku. Z worka wypuścić powietrze, koniec worka zrolować i spiąć klamrami.

6. Konserwacja i przechowywanie

Na gumową powierzchnię łodzi nie wpływają dobrze: olej, benzyna, toluen, aceton, nafta i podobne rozpuszczalniki. Po każdym zanieczyszczeniu i przed przechowaniem łódź należy umyć letnią wodą z dodatkiem mydła lub środka czyszczącego. Po użyciu w wodzie morskiej łódź należy starannie opłukać. Zaleca się sprawdzić stan zaworów powietrznych i naddisieniowych. W przypadku nieszczęśliwego zaworu można z użyciem specjalnego klucza do zaworów wykręcić z łodzi korpus zaworu i wyczyścić membranę strumieniem sprężonego powietrza lub wody. Przed przechowaniem radzimy natrzeć powierzchnię kanoe specjalnym środkiem do konserwacji powierzchni łódek, który czyści, impregnuje materiał i chroni przed innymi zanieczyszczeniami, ewent. wytwarza ochronny filtr-UV. Do konserwacji zasadniczo nie używać środków zawierających sylikon. Czystą i suchą łódkę przechowywać w ciemnym i suchym miejscu przy temperaturze (10–25°). W razie przechowywania łodzi przez dłuższy okres zalecamy od czasu do czasu na 24 godziny napompować łódź, aby nie doszło do przeleżenia. Co najmniej raz na dwa, trzy lata zalecamy przeprowadzić przegląd łodzi w serwisie producenta lub innym autoryzowanym serwisie.

Staranne użytkowanie i konserwacja zwiększa żywotność łodzi.

7. Warunki gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży.

Producent świadczy bezpłatną naprawę lub odszkodowanie za wady o charakterze materiałowym lub produkcyjnym.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia komór powietrza w wyniku wyższego ciśnienia, aniżeli dopuszczalne ciśnienie robocze!!!

8. Naprawa łodzi

Uszkodzoną łódź można łatwo samemu naprawić za pomocą dostarczonego zestawu naprawczego.

Klejenie:

- na łodzi zaznaczyć uszkodzone miejsce i dobrać łatę o odpowiedniej wielkości;
- powierzchniałaty i klejonego miejsca musi być sucha, czysta, bez resztek starego kleju;
- w celu dokładnego wykonania połączenia zalecamy obie klejone powierzchnie odtłuszczyć acetonem;
- na obie klejone powierzchnie nanieść cienką warstwę kleju, po zaschnięciu nanieść drugą warstwę kleju;
- po podeschnięciu drugiej warstwy kleju przyłożyć łatę na uszkodzone miejsce, silnie przycisnąć i obciążyć ewentualnie rozwałkować na równej powierzchni.

Przy wykonywaniu drobnych napraw (przekłucie) łódź można nadmuchać i kontynuować żeglugę już po 30 minutach, natomiast w przypadku większych napraw polecamy odczekać 24 godziny. Większe uszkodzenia radzimy oddać do naprawy producentowi lub do autoryzowanego serwisu.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia producent:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Republika Czeska

9. Sposób likwidacji produktu

Poprzez składowanie na wysypisku odpadów komunalnych.

10. Sposób likwidacji opakowania

Karton – recykling według symboli podanych na opakowaniu. Folia kurczliwa PE-LD (nisko gęstniejący polietylen lżeży) – recykling według symboli podanych na opakowaniu.

11. Tabliczka producenta – objaśnienia symboli

Każda łódź jest wyposażona w tabliczkę producenta z zaznaczonymi najważniejszymi parametrami technicznymi. Prosimy nie przekraczać podanych wartości. Szczególnie ważne jest nie przeciążanie łodzi i zachowanie przepisowego maksymalnego ciśnienia eksploatacyjnego w komorach powietrznych.

Seawave	
Made in Czech Republic	GUMOTEX
EN ISO 6185 - 1, III B	
Design cat. D	
 = 0,025 MPa [0,25 Bar] [3,75 PSI]	 = 2  = 1
 +   =	250 kg [551 lbs]
Oblast použití Use area, Einsatzbereich	WW 2
450	

Objaśnienia symboli:



maksymalne ciśnienie eksploatacyjne



maksymalna liczba osób



maksymalna nośność

12. OSTRZEŻENIE

Sporty wodne mogą być bardzo niebezpieczne i wymagają dobrej kondycji fizycznej. Użytkownik tego produktu powinien być świadomy, że ich uprawianie może być przyczyną powstania poważnego zranienia lub śmierci. Podczas użytkowania tego produktu należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

- Należy zapoznać się ze sposobem używania tego typu łodzi.
- Przejść szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy kończące się otrzymaniem zaświadczenia oraz zapewnić środki pierwszej pomocy, środki ratownicze/ bezpieczeństwa, które należy mieć zawsze przy sobie.
- Zawsze używać kamizelkę ratunkową posiadającą certyfikat.
- Zawsze używać odpowiedniego kasku, tam gdzie wymagają tego warunki, ubierać się odpowiednio do warunków atmosferycznych; zimna woda i/lub zimna pogoda mogą być przyczyną przeziębienia.
- Przed każdym użyciem sprawdzić wyposażenie, czy nie ma uszkodzenia.
- Nigdy nie wypływać w rejs samemu.
- Nigdy nie wypływać na rzekę, jeżeli stan jej wody jest wysoki.
- Zwracać uwagę na poziom wody, niebezpieczne prądy i zmiany atmosferyczne, na morzu należy zwracać uwagę na zmiany przyływu i odpływu.
- Sprawdzać nieznanne odcinki rzek, przenosić łódź przez niebezpieczne miejsca.
- Nie przeceniać swoich sił na wodzie, zachować ostrożność.
- Przed wypłynięciem skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem.
- W sprawach użytkowania wyrobu zalecamy stosować się do zaleceń producenta.
- Przez użyciem tego wyrobu nie zażywać alkoholu i narkotyków.
- Jeżeli do łodzi jest dostarczane wyposażenie dodatkowe, to należy używać tylko materiałów zatwierdzonych przez producenta.
- Przed pierwszym użyciem tego wyrobu należy przeczytać podręcznik użytkownika.

Użytkownik tego wyrobu powinien mieć opanowane podstawowe umiejętności z zakresu uprawiania sportu wodnego oraz mieć świadomość ryzyka związanego z uprawianiem tego sportu.

Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszego podręcznika.

- Плавающее средство для отдыха сконструировано для плавания по защищенным внутренним водам и в прибрежных водах, где может сила ветра достигать 4-й степени по шкале Бофорта (Beaufort) включительно и высота волн до 0,3 м, случайно с волнами до высоты 0,5 м, вызванными напр. встречными плавающими средствами.
- Лодка изготовлена в соответствии со стандартом EN ISO 6185-1, категория IIIВ.
- Сопутствующие нормы: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

РЕЕСТР:

Уважаемый клиент,

настоящее пособие Вам должно помочь легко и безопасно овладеть Вашим плавающим средством.

Пособие содержит подробное описание плавающего средства, представляемого или встроенного оснащения, его комплектов и информацию о его управлении и уходе за ним. Пожалуйста, прочтите пособие внимательно и познакомьтесь с плавающим средством до его использования.

Если это Ваше первое плавающее средство, или Вы поменяли тип плавающего средства и Вы его хорошо не знаете, познакомьтесь с его обслуживанием и управлением до Вашего первого самостоятельного плавания для Вашей безопасности, удобства. Ваш продавец или национальная федерация по яхтингу или клуб Вам с удовольствием порекомендуют соответствующие курсы или квалифицированных инструкторов.

Не выплывайте до тех пор пока условия плавания (сила ветра и высота волн) не будут отвечать конструкционной категории Вашего плавающего средства и Вы и Ваша команда не будете способны в этих условиях плавающим средством управлять.

Пожалуйста храните настоящее пособие в надежном месте и передайте его новому владельцу, если вы плавающее средство продадите.

1. Контрольная таблица _____	33
2. Техническое описание _____	33
3. Инструкция по надуванию байдарки _____	34
4. Плавание на лодке _____	34
5. Складывание лодки _____	35
6. Уход и хранение _____	35
7. Гарантийные условия _____	35
8. Ремонт лодки _____	35
9. Способ ликвидации изделия _____	36
10. Способ ликвидации упаковки _____	36
11. Щиток изготовителя – _____ объяснение символов	36
12. Предупреждение _____	36

1. КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

(ориентировочные размеры действительны для лодки в накачанном состоянии)

	SEAWAVE
Длина по центру (см)	455
Ширина по центру (см)	83
Количество воздушных камер	3 + 3 + 2
Размеры сложенного изделия в чехле припл. (см)	68 × 43 × 30
Размеры сложенного изделия в картонной упаковке (см)	76 × 50 × 34
Макс. рабочее давление	0,025 МПа [0,25 Bar/3,75 PSI]
Масса (кг)	17,5
Грузоподъемность (кг)	250
Макс. количество человек	3
Осадка (см)	15
Наивысшая прочная точка над уровнем воды (см)	28

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- см. рис. 1

1. боковой баллон (цилиндр)
2. днище
3. клапан PUSH/PUSH – позволяет надувать/выдувать, регулировать давление и измерять давления с помощью манометра
4. паровоздушный клапан
5. щиток изготовителя
6. желтый щиток „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“
7. надувное сидение
8. передняя опора для ног 34x16 см
9. задняя опора для ног 45x19 см
10. ротационный вентиль для малых камер (сидения, опоры для ног и пр.)
11. дека
12. поручень
13. сливное отверстие
14. канат безопасности
15. захват направляющего пера

16. захват крепления сидения и опоры для ног (на дне)
17. захват для крепления сидения на баллонах (цилиндрах) (захваты обозначены номерами 1, 2, 3 для одностенной, двухстенной и трехстенной версии)
18. захват для крепления
19. ремень для крепления сидения
20. пластмассовая застежка на сидении

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ВМЕСТЕ С БАЙДАРКОЙ:

Транспортный мешок, ремень для стягивания собранной байдарки, пособие для пользователя с гарантийным талоном, пенная губка в мешочке из сетки, клеящий набор, содержащий клей и заплаты, клапанная редукция, направляющее перо

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

(можно к лодке докупить)

- надувное сидение для 3-х местной версии
- кроющая дека

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДУВАНИЮ БАЙДАРКИ

Разверните байдарку. Направляющее перо вставьте в петлю на днище (15). Сидения и опоры для ног перед монтажом надуйте. Обслуживание клапана (10) показано на рисунке 2. Монтаж сидений и опор для ног проводите на не надутой лодке..

Байдарку Seawave можно благодаря ее конструкции использовать как одностенную, двухстенную и трехстенную – см. рис. 1.

Монтаж одностенной версии:

Сидение (7) закрепите на дне в петлю (16). Ремни (19) на спинке сидения протяните петлей для закрепления сидения (17) на боковых баллонах, обозначенных знаком <1>. Концы ремня протяните пластмассовой пряжкой (20) – см. деталь А. Опору для ног 34x16см (8) закрепите в петле на дне (16) на вторую позицию, ремень протяните пластмассовой пряжкой на дне и затяните. Правильное протягивание ремня пряжкой – см. деталь В.

Монтаж двухстенной версии:

Переднее и заднее сидение (7) закрепите на дне в петлю (16). Ремни (19) на спинке сидения протяните петлей для закрепления сидения (17) на боковых баллонах, обозначенных знаком <2>. Концы ремня протяните пластмассовой пряжкой (20) – см. деталь А. Опору для ног 34x16см (8) закрепите в петле на дне (16) на первую позицию, опору для ног 45 x 19 см (9) закрепите в петлю на дне (16) на третью позицию, ремень протяните пластмассовой пряжкой на дне и затяните. Правильное протягивание ремня пряжкой – см. деталь В.

Монтаж трехстенной версии:

Сидения (7) закрепите на дне в петлю (16). Ремни (19) на спинке сидения протяните петлей для закрепления сидения (17) на боковых баллонах, обозначенных знаком <3>. Концы ремня протяните пластмассовой пряжкой (20) – см. деталь А. В этой версии используйте только переднюю опору для ног 34x16см (8), которую закрепите в петле на дне (16) на первую позицию, ремень протяните пластмассовой пряжкой на дне и затяните. Правильное протягивание ремня пряжкой – см. деталь В.

Воздушные камеры надувайте в следующем порядке: боковые баллоны (1), днище (2). Для надувания пригоден ножной или поршневой насос с использованием клапанной редукции – см. рис. 2b (редукция является частью клеящего набора). До начала надувания проверьте состо-

яние клапанов. Клапаны приведите в положение „закрыто“. Обслуживание клапана – см. рис. 2. Воздушные камеры надуйте на заданное эксплуатационное давление. Для определения правильной величины рабочего давления используйте манометр с соответствующим переходником (принадлежности по выбору) - см. рис. № 2a. Ключ для монтажа клапана – см. рис. 2с имеется в избираемых принадлежностях.

Для переноса лодки используйте ручки (12) на передней и задней деке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальное рабочее давление в воздушных камерах 0,025 МПа. Повышение температуры окружающей среды (напр. под воздействием солнечного освещения) может повысить давление в камерах лодки в несколько раз. После извлечения лодки из воды рекомендуем частично выпустить воздух из всех воздушных камер лодки. Этим предотвратите возможную деstrukцию воздушных камер. Давление воздуха потом регулярно контролируйте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании лодки клапан всегда закрывайте крышкой. Воспрепятствуете так попаданию в клапан нечистот, которые могут в будущем стать причиной неплотности.

4. ПЛАВАНИЕ НА ЛОДКЕ

Байдарка Seawave предназначена для отдыха и водного туризма.

Участник движения по водному пути обязан соблюдать правила движения по водному пути. Надувную байдарку Seawave может вести лицо без удостоверения дееспособности, если оно ознакомлено с техникой ведения малого плавучего средства в объеме необходимом для его ведения, также с правилами плавания действительными в соответствующей стране.

Байдарка Seawave своей конструкцией позволяет плавать на застойных водах вплоть до спокойно проточных до степени трудности WW 2. Для передвижения применяется байдарочное весло длиной приблизительно 210 см. Во время плавания участники сидят на определенном месте и должны иметь надетым спасательный жилет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До начала плавания проверьте, если на реке, водоеме или в области, в которой намереваетесь передвигаться, не существуют какие-то особые постановления или запреты и приказы, которые необходимо соблюдать.

Лодка не предназначена для тяги на буксире за моторной лодкой, ее нельзя тянуть, волочить или иначе чрезмерно нагружать.

Острые или стрельчатые предметы должны быть безопасно завернуты. Ценные предметы вложите в непромокаемую упаковку и прикрепите к лодке.

Резиновому слою на поверхности лодки вредит солнечный свет, поэтому целесообразно лодку после каждого плавания уложить в тени.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- На больших водных пространствах (море, озеро) обращайтесь внимание на водные потоки и ветер, который дует с берега. Возникает опасность невозможности возврата.
- Байдарку Seawave нельзя использовать в сложных условиях, напр. плохая видимость (ночь, туман, дождь).

Характеристика степени трудности WW 2 - умеренно тяжелая:

- нерегулярные волны и токи, средние пороги, слабые валы и водовороты, низкие сливы, малые пороги в сильно извилистом или не обзорном русле реки.
- регулярный ток и низкие регулярные волны, малые пороги, простые препятствия, частые меандры с быстротекущей водой.

Субъективные предпосылки для плавания по бурной воде WW 2:

- знание всех основных гребков вперед и назад, управление и владение лодкой. Способность оценить трудность и состояние водного пути. Знание простых спасательных приемов. При продолжительных турпоходах важна физическая тренированность. умение плавать.

Техническое оснащение для WW 2:

- поворотливые открытые лодки (слаломный тип), более пригодные закрытые лодки, спасательный жилет с минимальным водоизмещением 7,5 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбору спасательного жилета уделите чрезвычайное внимание. Спасательный жилет должен быть снабжен щитком с информацией о грузоподъемности и сертификатом безопасности.

5. Складывание лодки

– см. рис. 3

Непосредственно перед складыванием удалите с лодки все нечистоты и высушите ее. Сливное отверстие (13) на корме можно использовать для более быстрого удаления воды из лодки. Сдуйте сидения и опоры для ног. Откройте клапана и выпустите воздух из главных камер.

Выдувание можно ускорить сматыванием лодки по направлению к клапанам. В лодке не должно остаться никаких острых предметов. После выдавливания воздуха из байдарки разложите ее так, чтобы днище лежало на земле и боковые баллоны (цилиндры) переверните во внутрь лодки и еще 1 раз переложите на половину по направлению наружу. Перегните деку лодки и складывайте ее по направлению к клапанам, чтобы можно было вложить лодку в транспортный мешок. Сложенную лодку перетяните приложенным компрессным ремнем и вставьте в мешок. Из мешка выдавите воздух и конец мешка сверните и зажмите пружками.

6. УХОД И ХРАНЕНИЕ

Для резинового слоя на поверхности лодки вредно длительное воздействие масла, бензина, толуола, ацетона, керосина и похожих растворителей. После каждого загрязнения и перед укладкой на хранение помойте лодку теплой водой с добавкой мыла или сапуната. Тщательно ополоснуть лодку необходимо после плавания в морской

воде. Целесообразно проверить состояние надувных и паровоздушных клапанов. У неплотного клапана можно с помощью специального ключа для клапанов вывинтить клапан из лодки и прочистить мембрану током сжатого воздуха или воды. Перед укладкой на хранение рекомендуем смазать поверхность байдарки средством для ухода за поверхностью лодок, которое очищает, пропитывает материал против дальнейшего загрязнения или же создает защитный UV-фильтр. Для ухода ни в коем случае не используйте силикон. Чистую сухую лодку храните в темном сухом месте при температуре (10–25) °С. При длительном хранении рекомендуем лодку изредка на 24 часа надуть. Минимально один раз за два - три года рекомендуем провести сервисный осмотр изготовителем в авторизованном ремонтном учреждении.

Заботливым обращением и уходом можно увеличить срок службы лодки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Срок гарантии - 24 месяца считается со дня продажи.

Изготовитель предоставляет бесплатный ремонт или возмещение за дефекты материала или производственного характера.

Гарантия не распространяется на повреждения воздушных камер под влиянием давления высшего, чем рекомендованное рабочее давление !!!

8. РЕМОНТ ЛОДКИ

Поврежденную лодку отремонтируете и самостоятельно с помощью приложенного клеящего набора.

Порядок заклеивания:

- на лодке обозначьте поврежденное место, в зависимости от его размера подготовьте заплатку;
- поверхность заплатки и заклеиваемого места всегда должна быть сухой, чистой, без остатков старого клея;
- для надежного склеивания рекомендуем склеиваемые поверхности обезжирить ацетоном;
- на обе склеиваемые поверхности нанесите клей, после его засыхания нанесите еще один слой клея;
- после просыхания второго слоя клея приложите заплатку к поврежденному месту, придавите ее с большой силой или закатайте ее валиком на ровном основании;

В случае мелкого ремонта (прокол) можно лодку надуть и продолжать плавание уже спустя 30 минут, при более крупном ремонте рекомендуется подождать 24 часа. Более сложный ремонт рекомендуем проводить непосредственно у изготовителя или в авторизованной мастерской.

Гарантийный и постгарантийный ремонт обеспечивает изготовитель:

AO GUMOTEX
Mládežnická 3062/3a,
Младешницкая ул. 3 А № 3062
690 75 Břeclav, Бржецлав

9. СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Лодку ликвидируйте путем ее отвоза на свалку бытовых отходов.

10. СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ УПАКОВКИ

Картон – рециклировать по символам, указанным на упаковке.

Сжимающаяся пленка PE-LD (разветвлённый полиэтилен низкой плотности) - рециклирование согласно символов, указанных на упаковке.

11. ЩИТОК ИЗГОТОВИТЕЛЯ – ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

Каждая лодка снабжена щитком изготовителя с обозначенными важнейшими техническими параметрами.

Пожалуйста, соблюдайте эти величины. Главным образом не перегружайте лодку и соблюдайте предписанное максимальное давление в воздушных камерах.

Seawave	
Made in Czech Republic	
GUMOTEX	
EN ISO 6185 - 1, III B	
Design cat. D	
 = 0,025 MPa [0,25 Bar] [3,75 PSI]	 = 2  = 1
 +   =	250 kg [551 lbs]
Oblast použití	
Use area, Einsatzbereich	WW 2
450	

Условные обозначения:



максимальное рабочее давление



максимальное количество людей



максимальная нагрузка

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Водный спорт может быть очень опасным и требовательным к физической подготовке. Пользователь настоящего изделия должен осознавать, что эта деятельность может стать причиной серьезного поранения или смерти. При использовании настоящего изделия соблюдайте указанные ниже нормы безопасности:

- Ознакомьтесь со способом использования данного типа лодки.
- Обеспечьте себе курс первой помощи с аттестатом и принадлежности для оказания первой помощи и спасательные / предохранительные средства носите всегда с собой.
- Всегда пользуйтесь сертифицированным спасательным жилетом.
- Там, где это необходимо по условиям, надевайте соответствующую каску, одевайтесь в соответствии с погодными условиями, холодная вода и / или холодная погода могут быть причиной переохлаждения.
- Перед каждым использованием проверьте ваше снаряжение, нет ли на нем признаков повреждения.
- Никогда не выходите на воду в одиночку.
- Никогда не выходите на реку, если уровень воды явно высокий.
- Обращайте внимание на поверхность воды, опасные течения и изменения погоды, на море будьте внимательны к изменениям прилива и отлива.
- Осматривайте незнакомые отрезки рек, в местах, где это необходимо, лодку переносите.
- Не переоценивайте свои способности на воде, будьте осторожны.
- До выезда на воду проконсультируйте свое состояние здоровья с врачом.
- Соблюдайте указания изготовителя, касающиеся использования настоящего изделия.
- Перед использованием настоящего изделия не принимайте алкоголь и наркотики.
- Если с лодкой поставляется другое оснащение, пользуйтесь только материалами, одобренными изготовителем.
- До использования настоящего изделия прочитайте пособие пользователя.

Пользователь настоящего изделия должен владеть основными приемами водных видов спорта и осознавать риски, которые с этим спортом связаны.

Гарантийный талон является приложением настоящего пособия.

